





RUFAST®

073-6330300 - WWW.RUFAST.NL



Inleiding




Turbofix schroeven

4


Schroeven op rol

16

Stripschroeven

24


Schroeven op band


28

Nagels op rol

30

Nagels op strip

36

Afwerknagels

40

Nieten klein

44

Nieten midden klein

46

RUFAST®

Rufast BV® is dè groothandel in pneumatische- en gashecht-machines en aanverwante artikelen. Met ons magazijn van meer dan 1.000 m² aan opgeslagen goederen en onze showroom kunnen we zeggen dat we één van de grootste gespecialiseerde leveranciers zijn voor de (hout)bouw en industrie. We hebben meer dan 5.000 verschillende bevestigingsmaterialen nieten, spijkers en schroeven. Omdat Rufast BV® haar producten zelf importeert, kunnen we kwaliteit waarborgen en leveren tegen zeer concurrerende prijzen.

Rufast is innovatie!

Regelmatig horen we van onze klanten. ''Hebben jullie nu al weer een nieuw product?'' Dat is ook één van onze doelen; zorgen dat huidige bevestigingen voor de houtbouw worden vernieuwd of verbeterd. Zowel in kwaliteit als in snelheid om de productiviteit te verhogen.

Een mooi voorbeeld hiervan is natuurlijk onze Rufast TACKSCREW®. Op een snelle manier verwerken van schroeven met een hoge kwaliteit. Deze schroeven op rol en strip hebben de wereld van de tuinschermen, gevelbekleding en kistenindustrie aanzienlijk veranderd. De houtbouwer laat zich inmiddels ook veroveren door dit innovatieve product. Een belangrijk aspect hierbij is ook het gebruik van de juiste apparatuur. Wij beschikken over de kennis om nieuwe apparaten en materialen te ontwikkelen. Hierdoor zijn wij anders dan anderen!

Tevens heeft Rufast een uitgebreid assortiment zwarte schroeven en spijkers. Met dit prachtige assortiment spelen we in op de markt van zwarte potdekselplanken en zwart beslag. Speciale zwarte gevel-schroeven en schotelkopschroeven behoren tot dit assortiment en zijn een must-have voor ieder (tuin)houtbouw bedrijf.

De hierboven genoemde producten hebben zich inmiddels bewezen en zijn een aanvulling gebleken voor de bouwbranche. De missie van Rufast is daarom ook om de wereld van de (tuin)houtbouw in de toekomst te blijven voorzien van innovatieve producten om de kwaliteit en snelheid van de bouw te verbeteren.

Naast de ontwikkeling van nieuwe producten levert Rufast uiteraard ook het standaard assortiment nieten, schroeven en spijkers:

(Systeem)schroeven:

Het schroevenprogramma van Rufast BV® bestaat uit systeem-schroeven op strip, rol of band en uit losse schroeven in verschillende uitvoeringen en lengtes. De daarbij behorende pneumatische-, elektrische- en gasapparaten leveren wij ook.


Spijkers & nagels:

Rufast BV® heeft een breed assortiment nagels, spijkers en pins op voorraad en kan daardoor direct inspelen op uw vraag. Onze spijkers, nagels en pins passen probleemloos in alle merken rol- en stripapparaten.

Nieten & krammen:

Bij Rufast BV® kunt u terecht voor kleine en grote nieten, middelzware en zware krammen, welke voor diverse branches worden gebruikt. In (zwaar) gegalvaniseerd en RVS uitgevoerd in verschillende pootlengtes. Deze materialen kunnen v eelal in alle merken appara-ten.

Team Rufast BV

Nieten groot

48

Draadkrammen

52

C-ringen

54

Golfkrammen

56

Specials

58

Overige materialen

66

Compressoren & slang (haspels)

74

Rufast tools

76


Accessoires

78

Turbofix schroeven

Rufast Turbofix schroeven zijn van de hoogste industriekwaliteit en hebben een aantal unieke eigenschappen. Deze speciale schroeven kunnen praktisch in alle houtsoorten worden verwerkt en zijn voorzien van het SKH keurmerk.

Rufast heeft een zeer uniek standaard assortiment gehard RVS. Voorboren is in principe niet meer nodig; de schroef heeft direct grip en splijting van het materiaal wordt voorkomen. Hierdoor breekt de schroefkop niet in de hardere houtsoorten. Deze RVS soort is gehard en daardoor magnetisch, maar roest niet en dus ideaal voor in hardhout!

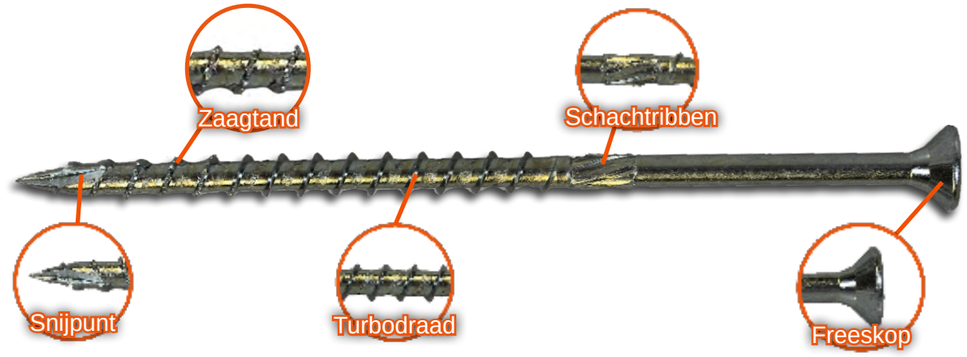


Snijpunt
Door de speciale snijpunt is er minder kracht en inspanning nodig, maar een hoge uittrekweerstand blijft gewaarborgd. De snijpunt doorsnijdt het materiaal, waardoor de splijting van het materiaal wordt verminderd en het beschadigen aan de toplaag tegen houdt. De snijpunt van Rufast Turbofix schroeven zorgt voor een snelle start!

Zaagtand
De zaagtanden op de schroef zijn één van de unieke eigenschappen van de Rufast Turbofix schroeven, omdat de schroef deels een gekartelde schroefdraad betreft. Ze verruimen het gesoevereinde gat en snijden alle vezels van het materiaal met gemak door.


Turbodraad
De turbodraad loopt helemaal tot aan de punt. De speciale schroefdraad zorgt voor een lager indraaimoment. Er hoeft dus met minder kracht gewerkt te worden. Het inschroeven met een Turbodraad gaat sneller dan met een normale schroefdraad. Dit betekent dat er meer schroeven verwerkt kunnen worden in een kortere tijd (acculading).

Schachtribben
Rufast Turbofix schroeven met deeldraad hebben schachtribben. Hierdoor wordt onder andere het indraaimoment verlaagd, omdat het schroefgat wordt vergroot. Schachtribben verminderen de wrijving op de schacht en dit verhoogt de sterkte van de schroef.

Freeskop
Rufast Turbofix schroeven verzinken zich gemakkelijk in het hout door de speciale gefreesde schroefkop die de oppervlakte van het materiaal niet beschadigd. Door de freesvlakken onder de kop kan de schroef zonder voorboren en voorsoevereinen in zelfs de hardste houtsoorten worden verwerkt. De platte bovenkant van de kop sluit het schroefgat en laat geen beschadigende vezels achter, een zuivere afwerking dus! Verkrijgbaar met een Pozidrive (kruiskop) of Torx indruk voor een betere grip!



EN14592

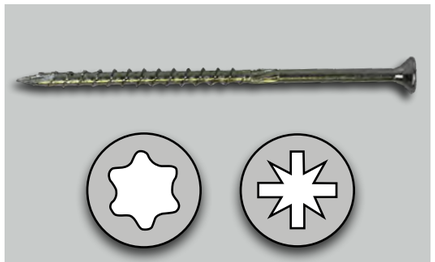

Turbofix Schroeven
- Wit verzinkt
Diktematen: 3.0 t/m 10.0 mm
Lengtematen: 13 t/m 220 mm



Turbofix Schroeven - RVS
Diktematen: 3.0 t/m 8.0 mm
Lengtematen: 12 t/m 200 mm



Turbofix Schroeven
- Geel verzinkt
Diktematen: 4.0 t/m 10.0 mm
Lengtematen: 25 t/m 400 mm




RUFAST®

Turbofix gevelschroeven





Gevelschroeven - RVS
Diktematen: 4.0, 5.0, 6.0 mm
Lengtematen: 30 t/m 100 mm

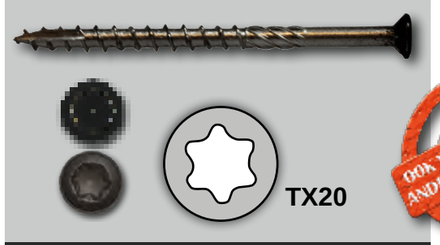

Gevelschroeven
- Zwart en antraciet
Diktematen: 4.0, 5.0, 6.0 mm
Lengtematen: 35 t/m 80 mm



Gevelschroeven - Gold
Diktemaat: 4.0 mm
Lengtematen: 30 t/m 80 mm







EN14592

Turbofix vlonderschroeven





Vlonderschroeven - RVS
Diktematen: 5.0 en 6.0 mm
Lengtematen: 28 t/m 100 mm



Vlonderschroeven - Bruin
Diktemaat: 5.0 en 6.0 mm
Lengtematen: 50 en 60 mm



Vlonderschroeven - Zwart
Diktemaat: 5.0 en 6.0 mm
Lengtematen: 50 t/m 100 mm



Tips voor loopdekken

- Verwerk indien mogelijk de dekdelen met de harde hartzijde naar boven.
- Laat tussen de planken een ruimte van minimaal 6 mm om vuil en vocht te kunnen afvoeren.
- Maak de planken bij voorkeur 80 tot 100 mm breed.
- Rond de randen van de planken af of breng een vellingkant aan.
- Gebruik voor het bevestigen van de planken op houten draagbalken Rufast® vlonderschroeven.
- Breng bij smalle planken met een breedte tot 100 mm één verbindingsmiddel en bij grotere plankbreedten twee verbindingsmiddelen per verbinding aan.
- Verzink de kop van de bevestigingsmiddelen in de plank. De kop moet 1 tot 2 mm onder het plankoppervlak verdwijnen.
- Leg gegroefde planken onder klein afschot. Hierdoor blijft geen water in de groeven staan.



Zaagtand snijdt de houtvezels door!



Schroeven breken niet door speciaal vierkant snijdraad!

CE EN14592

Turbofix schotelkopschroeven











Schotelkopschroeven 6.0 - Verzinkt
Diktemaat: 6.0 mm
Lengtematen: 30 t/m 300 mm
Kopgrootte Ø: ± 14 mm



Schotelkopschroeven 8.0 met extra schroefdraad - Verzinkt
Diktemaat: 8.0 mm
Lengtematen: 40 t/m 600 mm
Kopgrootte Ø: ± 22 mm



Schotelkop Hengschroeven 8.0 - Verzinkt
Diktemaat: 8.0 mm
Lengtematen: 40 t/m 60 mm
Kopgrootte Ø: ± 22 mm




Schotelkopschroeven 10.0 - Verzinkt
Diktemaat: 10.0 mm
Lengtematen: 40 t/m 400 mm
Kopgrootte Ø: ± 26 mm

EN14592



Schotelkopschroeven 6.0 - RVS en Extra anti roest
Diktemaat: 6.0 mm
Lengtematen: 40 t/m 200 mm
Kopgrootte Ø: ± 14 mm

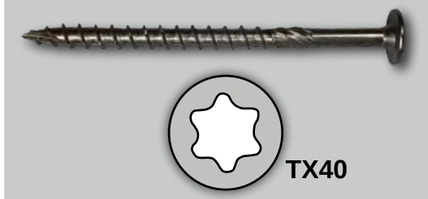

Schotelkopschroeven 8.0 - RVS en Extra anti roest
Diktemaat: 8.0 mm
Lengtematen: 40 t/m 400 mm
Kopgrootte Ø: ± 22 mm



Schotelkop Hengschroeven geschikt voor poorthengen



Schotelkopschroeven 10.0 - RVS en Extra anti roest
Diktemaat: 10.0 mm
Lengtematen: 40 t/m 300 mm
Kopgrootte Ø: ± 26 mm


Turbofix zwarte schotelkopschroeven





Schotelkop Hengschroeven - Zwart - Extra anti roest


Diktemaat: 6.0 t/m 8.0 mm
Lengtematen: 40 t/m 80 mm
Kopgrootte Ø: ± 13, 17 en 22 mm

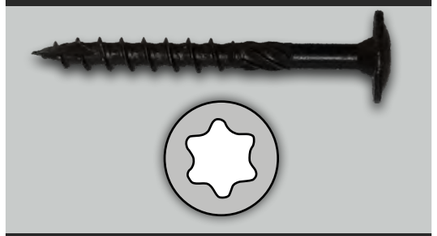

Schotelkopschroeven 8.0 - Zwart - Extra anti roest

Diktemaat: 8.0 mm
Lengtematen: 80 t/m 220 mm
Kopgrootte Ø: ± 22 mm



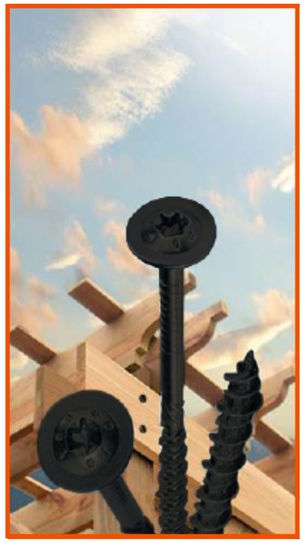






CE EN14592


Turbofix draadeindschroeven




RUFAST®

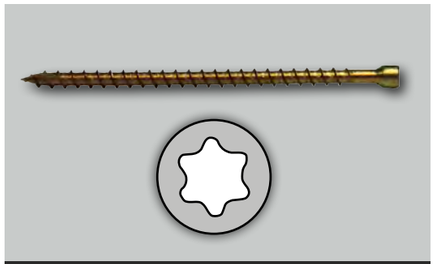


Draadeindschroeven
- Geel verzinkt
Diktemaat: 8.0 mm
Lengtematen: 160 t/m 300 mm

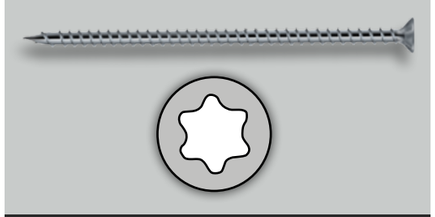

Constructieschroeven
Corrosiewerend, voldraad platkop
Diktematen: 8.0 en ± 11.0 mm
Lengtematen: 95 t/m 1000 mm

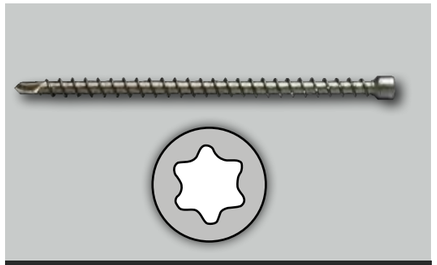

Draadeindschroeven
- Extra anti roest
Diktematen: 8.0 t/m 12.0 mm
Lengtematen: 155 t/m 600 mm

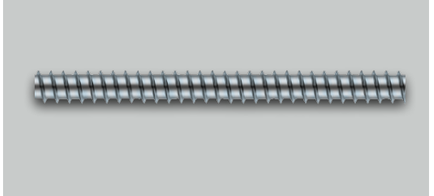

Draadstangschroeven
Met Torx 60 platkop of zonder kop
Diktemaat: 16.0 mm
Lengtematen: 600 t/m 3000 mm




CE
EN14592


Schroeven op rol

TACKSCREW®




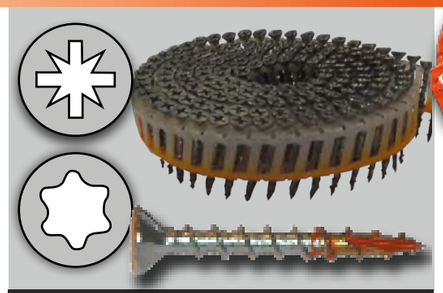


schroeven op rol - RVS
Diktemaat: ± 3.0 en ± 4.0 mm
Lengtematen: 25 t/m 50 mm

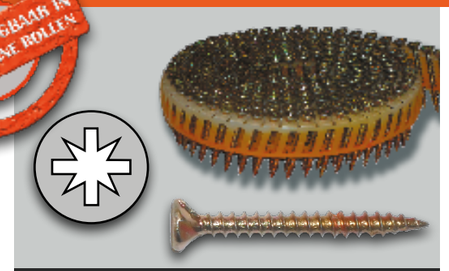


Echte schroeven op rol - Geel verzinkt
Diktemaat: ± 4.0 mm
Lengtematen: 30 t/m 60 mm

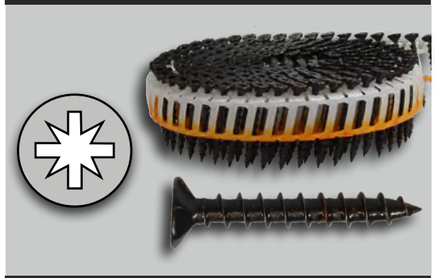


Echte schroeven op rol - Zwart
Diktemaat: ± 4.0 mm
Lengtematen: 30 t/m 35 mm

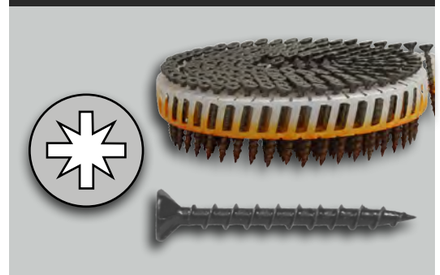


Echte schroeven op rol - Zilver
Diktemaat: ± 4.0 mm
Lengtematen: 30 t/m 35 mm

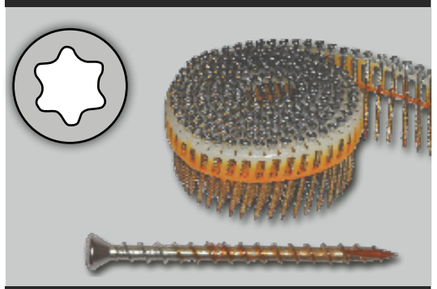

Echte gevelschroeven op rol - RVS - 15 graden
Diktemaat: ± 4.0 mm
Lengtemaat: 50 mm

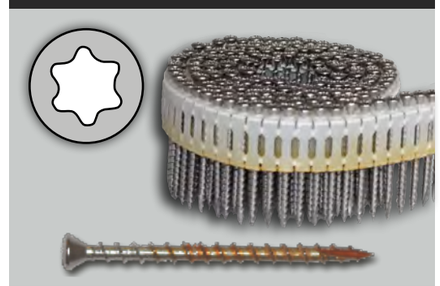

Echte gevelschroeven op rol - RVS - 0 graden
Diktemaat: ± 4.0 mm
Lengtemaat: 50 mm

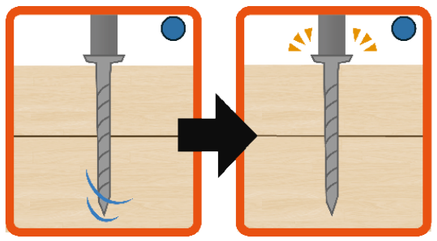

EN14592



Diverse pneumatische tackers voor schroeven op rol

Schroeven op rol

TACKSCREW®

Voor het bevestigen van tuinschermen e.d.






Automatische tuinschermen machine

Diverse afmetingen en uitvoeringen



Automatische tuinschermen tafel

Diverse afmetingen en uitvoeringen



Machinerollen voor jumbo magazijn

Diverse diktematen en lengtematen

Diverse uitvoeringen





Diverse machines voor:

- Houtbouw / houtskeletbouw
- Panelen
- Tuinhuizen
- Tuinschermen
- Pallets e.d.

CE EN14592




Schroeven op rol

TACKSCREW®

Voor het bevestigen van industriële houten verpakkingen






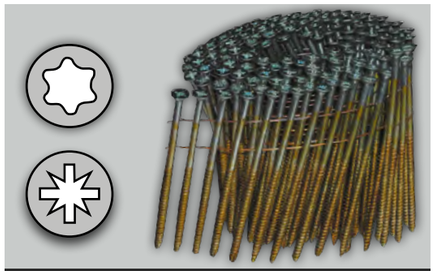

Schroeven op rol 4.0 - Draadverbonden - Wit verzinkt
Diktemaat: ± 4.0 mm
Lengtematen: 50 t/m 80 mm



Diverse pneumatische tackers voor schroeven op rol

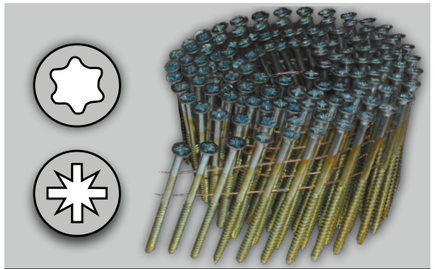

Schroeven op rol 5.0 - Draadverbonden - Wit verzinkt
Diktemaat: ± 5.0 mm
Lengtematen: 50 t/m 100 mm



Diverse pneumatische tackers voor schroeven op rol

CE EN14592

RUFAST®

Met een tacker
snel schroeven?


Schiet hem erin
en draai hem eruit!


NIEUW!

TACKSCREW®

Stripschroeven

Voor het snel schroeven van hardhout

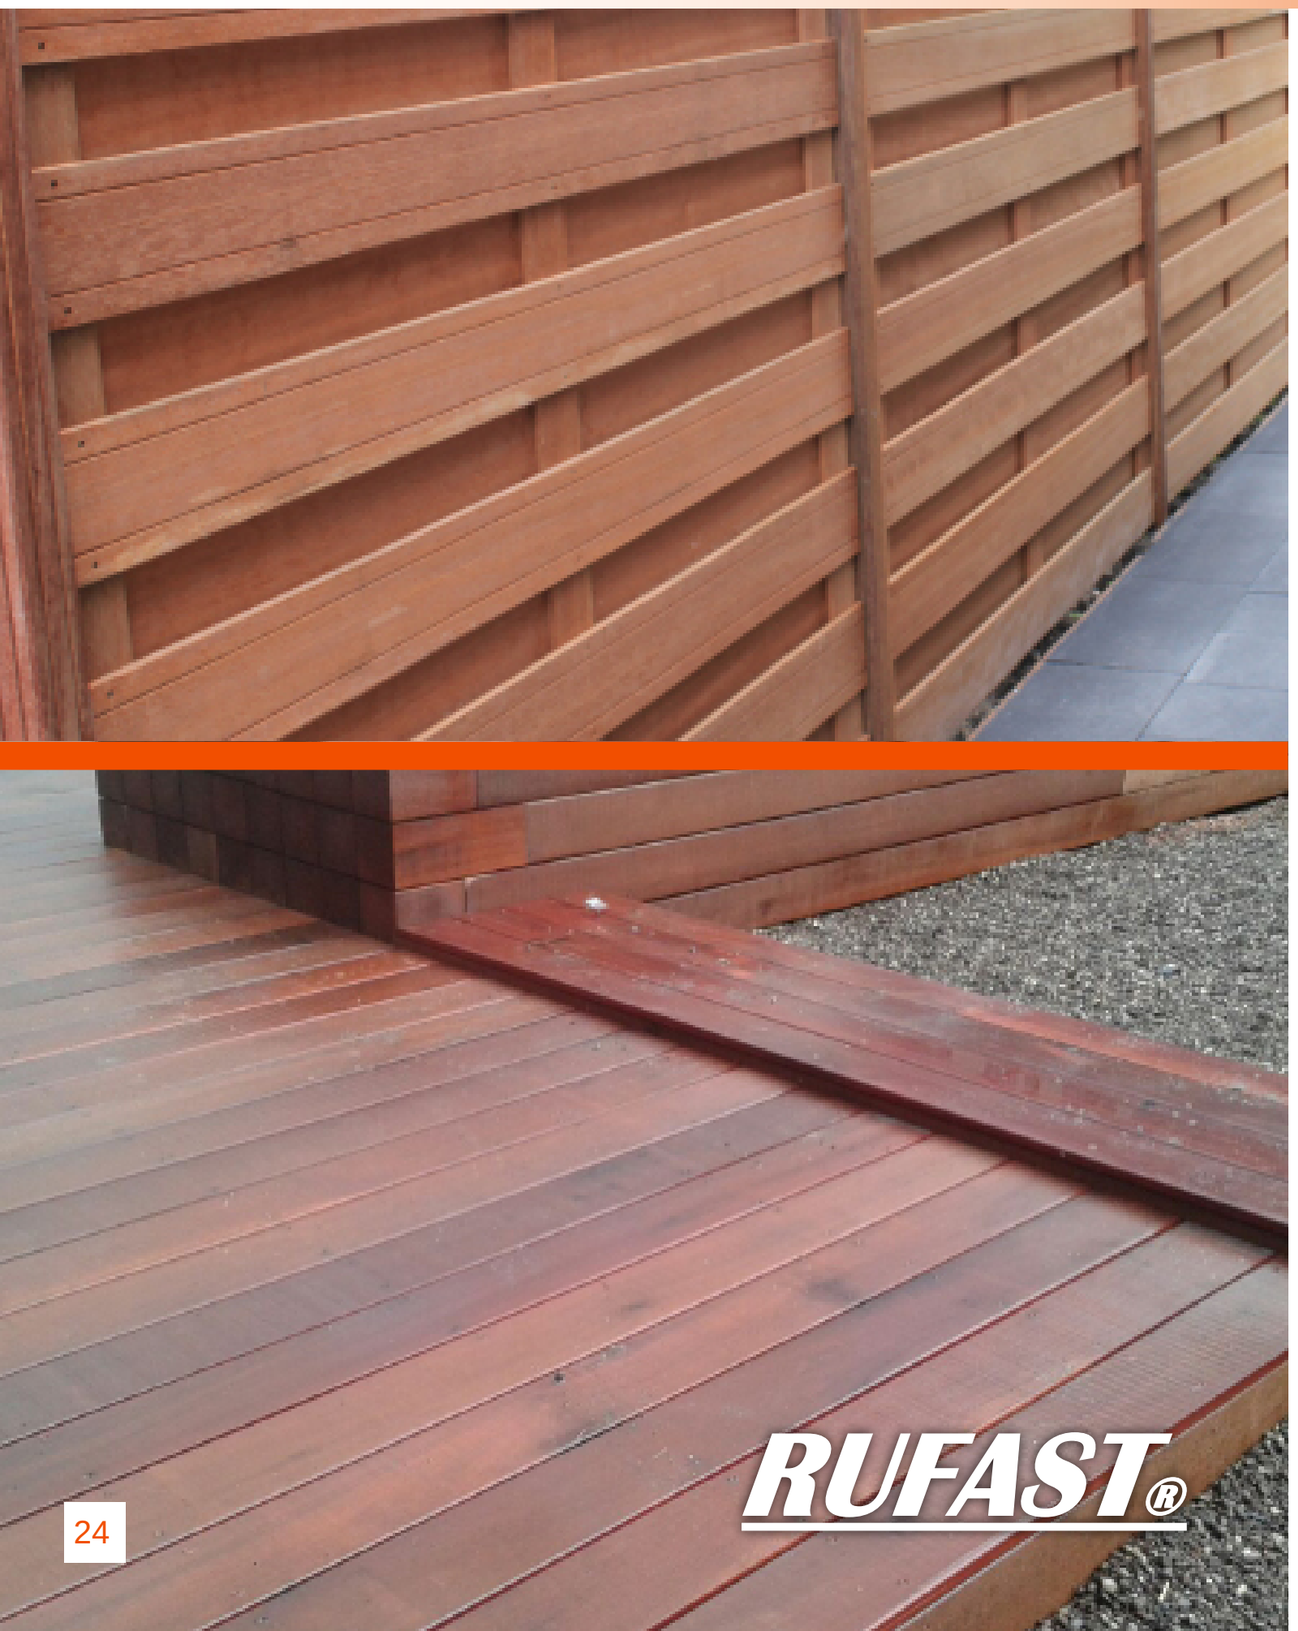



Stripschroeven - RVS
Diktematen: 3.5 t/m 5.0 mm
Lengtematen: 27 t/m 65 mm



Stripschroeven - Geel verzinkt
Diktematen: 3.5, 4.0 en 4.5 mm
Lengtematen: 25 t/m 76 mm



Diverse accu 18 volt schroevendraaiers voor stripschroeven



Diverse electrische 230 volt schroevendraaiers voor stripschroeven

CE EN14592




Schroeven op strip


TACKSCREW®

Voor het bevestigen van houten elementen etc.




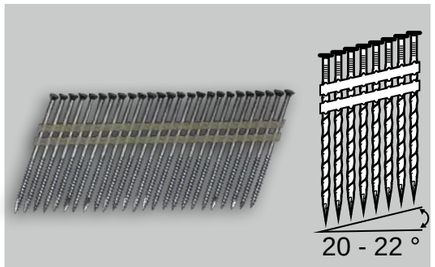


Schroeven op strip 4.0
Diktemaat: 4.0 mm
Lengtematen: 50 t/m 80 mm

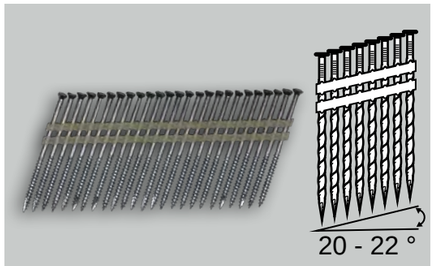

Schroeven op strip 5.0
Diktemaat: 5.0 mm
Lengtematen: 80 t/m 100 mm

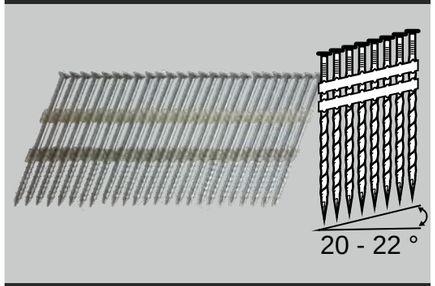

Schroeven op strip 4.0
Diktemaat: 4.0 mm
Lengtemaat: 90 mm

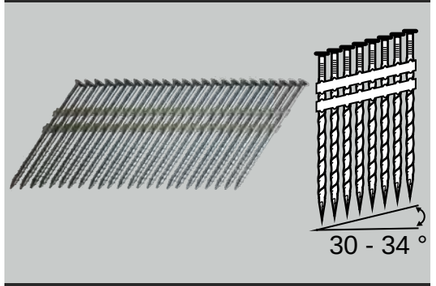

Schroeven op strip 4.0
Diktemaat: 4.0 mm
Lengtemaat: 90 mm



Diverse pneumatische tackers voor schroeven op strip




Diverse gastackers voor schroeven op strip




Schroeven op band


Voor het bevestigen van tuinschermen, gipswanden etc.

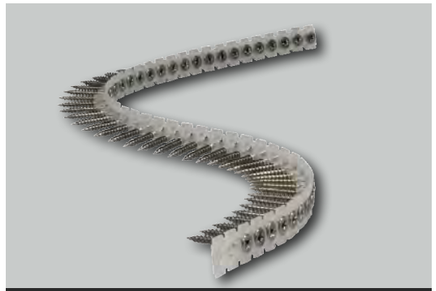

Bandschroeven - RVS
Diktemaat: 3.5 t/m 5.0 mm
Lengtematen: 30 t/m 65 mm

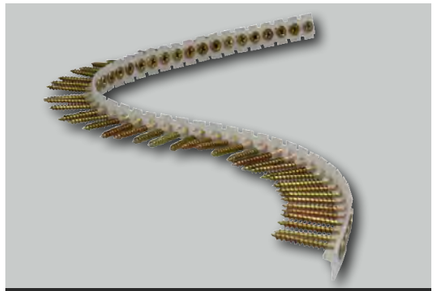


Bandschroeven - Geel verzinkt
Diktemaat: 3.5 t/m 5.0 mm
Lengtematen: 25 t/m 65 mm

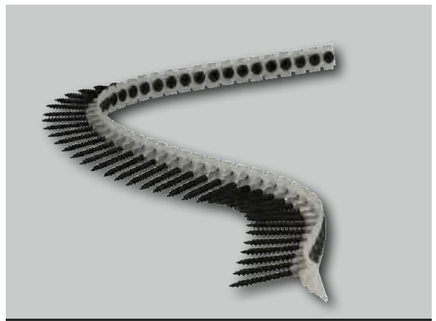


Band gipsschroeven
- Grove draad en fijne draad
Diktematen: 3.6 t/m 4.0 mm
Lengtematen: 25 t/m 55 mm



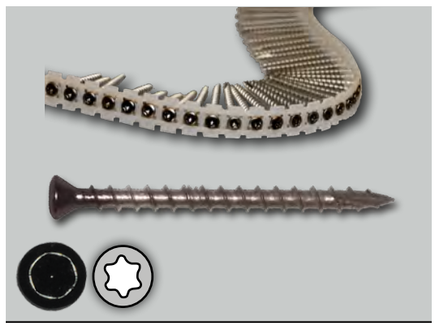

Zwarte gevelschroeven
op band - RVS gehard
Diktemaat: 4.0 mm
Lengtemaat: 50 mm

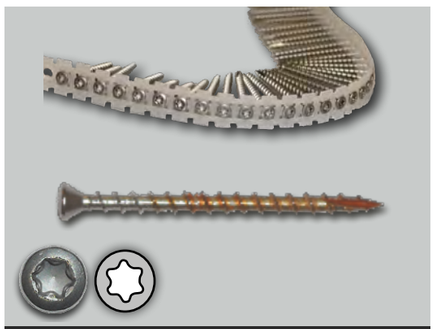


Gevelschroeven
op band - RVS gehard
Diktemaat: 4.0 mm
Lengtemaat: 50 mm

RUFAST®

Nagels op rol

Voor het bevestigen van gevelbekleding etc.


O.a. voor Cape Cod, Cembrit, Eternit, Keralit, Massief NT, Rockpanel en Werzalit

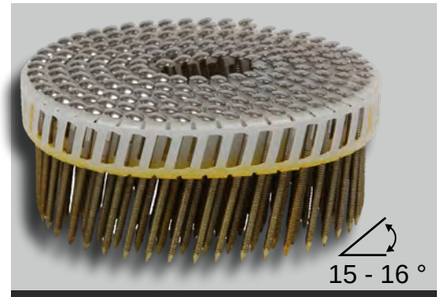

Rolnagels - Bollenskop - RVS


Geringd en Getordeerd:

Lengtematen: 38 t/m 90 mm

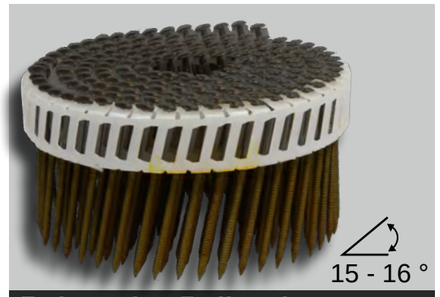

Rolnagels - Bollenskop - Thermisch verzinkt


Lengtematen: 35 t/m 65 mm

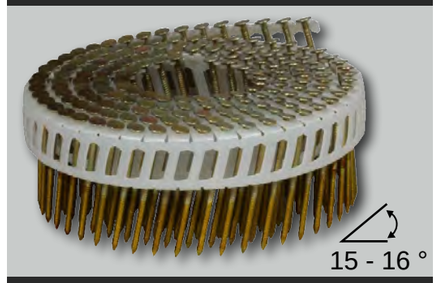

Rolnagels - Geel verzinkt

Platkop: Bollenskop:

Lengtematen: 35 t/m 60 mm 45 en 50 mm

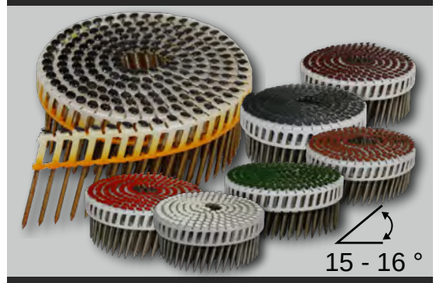


Rolnagels gekleurd - Bollenskop gevlakt

Diverse afmetingen en uitvoeringen





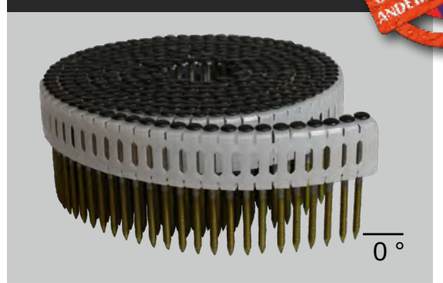


Rolnagels zwart - Bollenskop gevlakt

Lengtemaat: 50 mm




Nagels op rol




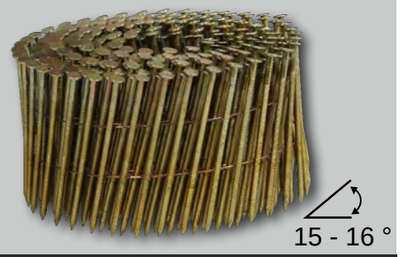


Rolnagels - Draad verbonden - Platkop - Verzinkt en Blank
Glad, Geringd en Getordeerd:
Lengtematen: 25 t/m 130 mm

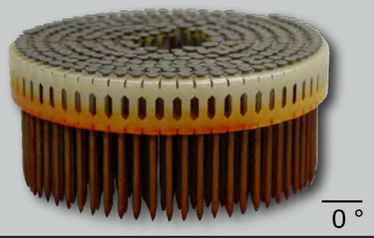


IN Rolnagels (rechte rol)
Extra geel verzinkt (Platkop):
Lengtematen: 35 t/m 65 mm
RVS (Bollenskop): Zwart:
Lengtematen: 35 t/m 65 mm 50 mm



Mini Rolnagels - Bollenskop
RVS:
Lengtematen: 45 en 50 mm



Conische Rolnagels - Bollenskop en Platkop
Geel verzinkt:
Lengtematen: 22 t/m 50 mm
RVS: Blank:
Lengtematen: 32 t/m 50 mm 45 en 50 mm

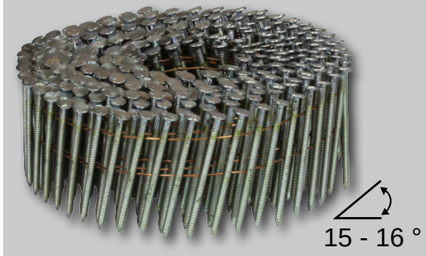

Rolnagels - Draad verbonden - Platkop - RVS
Glad, Geringd en Getordeerd:
Lengtematen: 30 t/m 88 mm




Diverse pneumatische tackers voor IN rolnagels recht 0° (plastic)



Diverse pneumatische tackers voor mini rolnagels 15°




Diverse pneumatische tackers voor conische rolnagels 15°



Poortnagels op rol

Voor het bevestigen van houten poorten op stalen frame



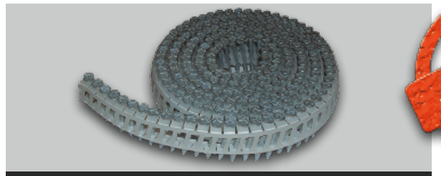

Poortnagels
Extra gegalvaniseerd:
Lengtematen: 27 t/m 50 mm






Diverse pneumatische tackers voor poortnagels op rol



Asfaltnagels op rol

Voor het bevestigen van singels en bitumen



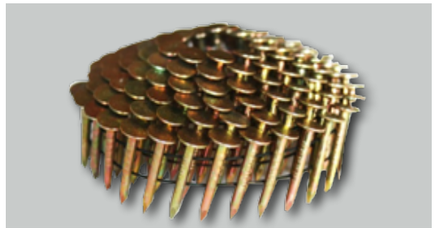

Asfaltnagels
Gegalvaniseerd:
Lengtematen: 19 t/m 45 mm
RVS: Thermisch verzinkt:
Lengtematen: 25 t/m 45 mm 22 en 25 mm




Diverse pneumatische tackers voor asfaltnagels op rol




Nagels op strip



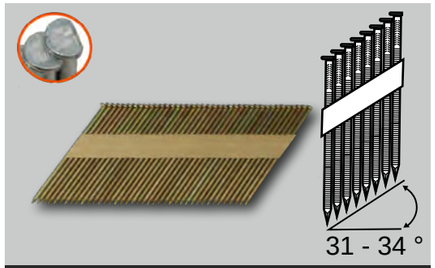


Stripnagels D-Head
(Glad, Geringd en Getordeerd)

Gegalvaniseerd:	Blank:
Lengtematen: 50 t/m 90 mm	50 t/m 90 mm

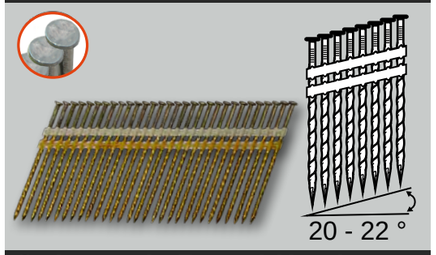

Stripnagels Round-Head
(Glad, Geringd en Getordeerd)

Gegalvaniseerd:	Blank:
Lengtematen: 65 t/m 100 mm	65 t/m 160 mm

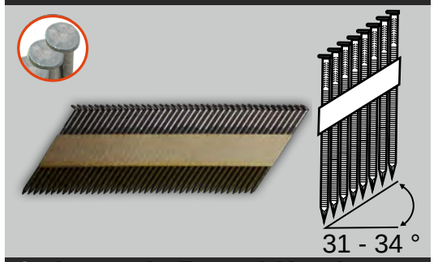

Stripnagels Round-Head
- Papier verbonden
(Glad en Geringd)

Gegalvaniseerd:	Blank:
Lengtematen: 51 t/m 63 mm	51 t/m 63 mm



Diverse pneumatische tackers voor D-Head stripnagels



Diverse pneumatische tackers voor Round-Head stripnagels




Diverse gastackers voor Round-Head stripnagels papier verbonden



Nagels op strip




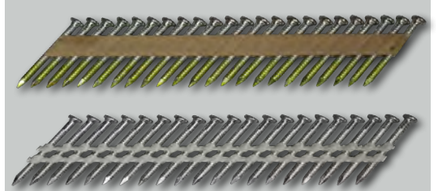


Ankernagels Ø ± 4.0
Gegalvaniseerd (25° en 34°):
Lengtematen: 35 t/m 60 mm



Haftennagels
Thermisch Verzinkt: RVS:
Lengtematen: 25 en 35 mm 25 en 32 mm

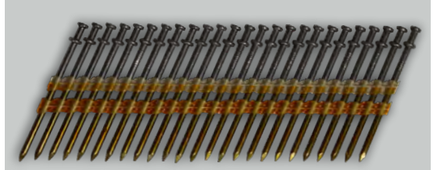

Duplexnagels
Blank:
Lengtematen: 55 t/m 83 mm

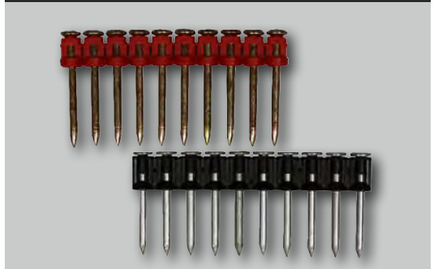

Betonnagels P700 en P1000
Zwarte strip: Rode strip (hard):
Lengtematen: 16 t/m 43 mm 16 t/m 40 mm



Gastacker voor ankernagels



Gastacker voor haftennagels




Pneumatische tacker voor duplexnagels



Gastacker voor betonnagels

Afwerknagels



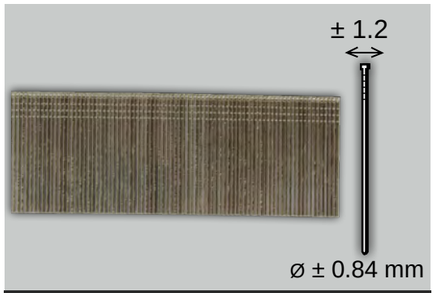


JA Microbrads

Gegalvaniseerd:	RVS:
Lengtematen:12 t/m 40 mm	12 t/m 40 mm



Schuine 18 Gauge Minibrads


Gegalvaniseerd:	RVS:
Lengtematen: 13 t/m 50 mm	25 t/m 38 mm

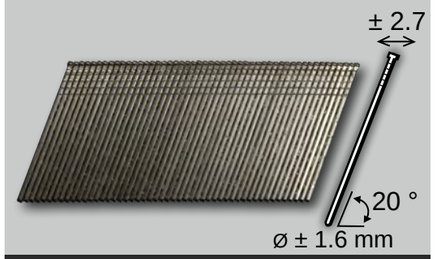

Schuine AF Nagels / DT Nagels


Gegalvaniseerd:	RVS:
Lengtematen: 32 t/m 63 mm	32 t/m 63 mm



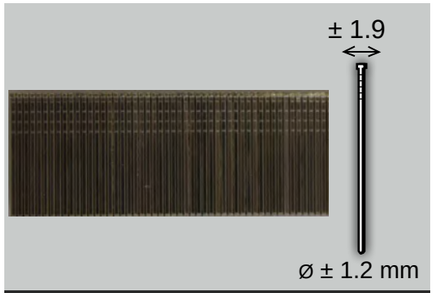

SKN 1.2 Minibrads

Gegalvaniseerd:	RVS:
Lengtematen:10 t/m 50 mm	15 t/m 50 mm

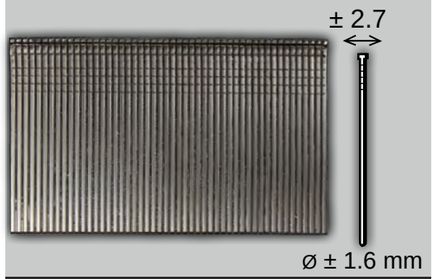

SKN 1.6 Brads

Gegalvaniseerd:	RVS:
Lengtematen: 20 t/m 64 mm	30 t/m 64 mm




Pneumatische tackers voor diverse soorten brads



Accutackers voor diverse soorten brads


Afwerknagels

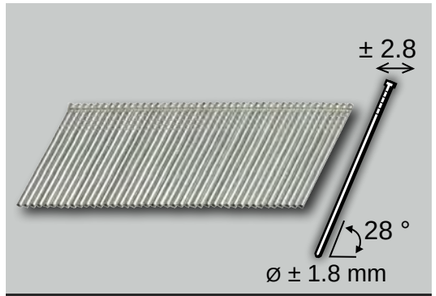

Schuine FN15 Brads

Gegalvaniseerd: RVS:


Lengtematen: 32 t/m 64 mm 32 t/m 64 mm

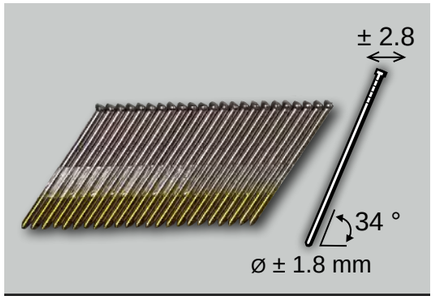

Schuine DA Nagels

Gegalvaniseerd. RVS en Aluminium:


Lengtematen: 25 t/m 63 mm

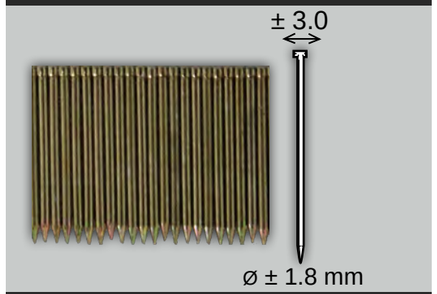

Hardstalen nagels

Gegalvaniseerd:

Lengtematen:15 t/m 50 mm

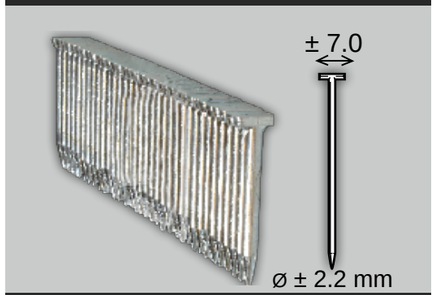

T-nagels Gehard Staal

Gegalvaniseerd:


Lengtematen: 25 t/m 64 mm



Pneumatische tackers voor diverse soorten nagels




Gastackers voor diverse soorten nagels

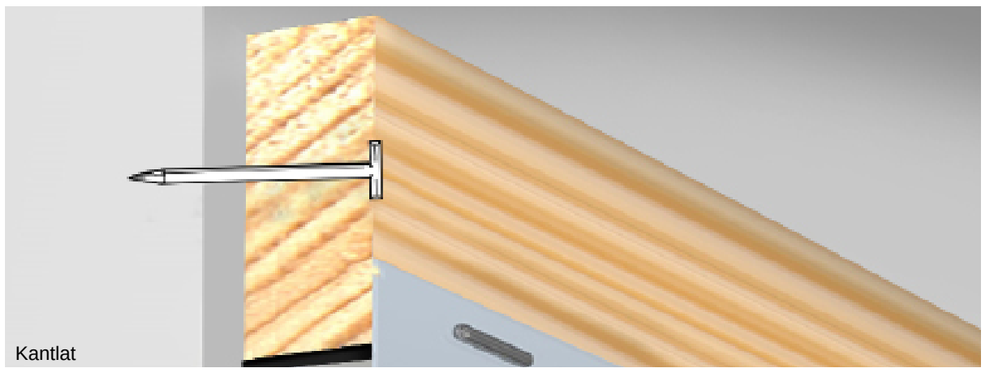

RUFAST®


Nieten klein



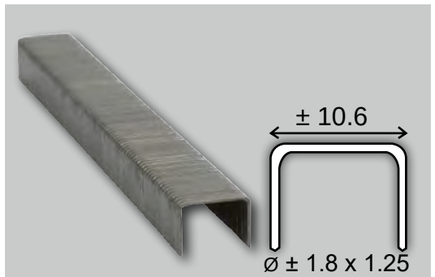


140-Serie nieten vlakdraad

Gegalvaniseerd:	RVS:
Lengtematen: 6 t/m 15 mm	8 t/m 12mm

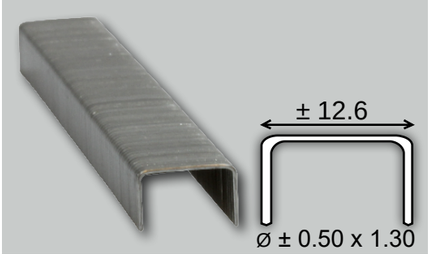

50-Serie nieten vlakdraad

Gegalvaniseerd:	RVS:
Lengtematen: 8 t/m 12 mm	8 mm

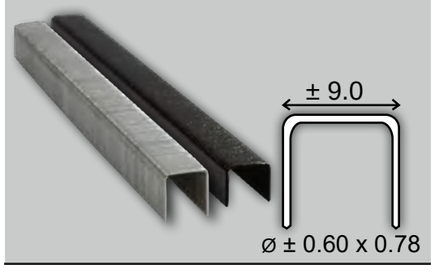


71-Serie nieten

Gegalvaniseerd, RVS en Zwart:	
Lengtematen: 4 t/m 16 mm	4 t/m 16 mm




Pneumatische tackers voor diverse soorten kleine nieten

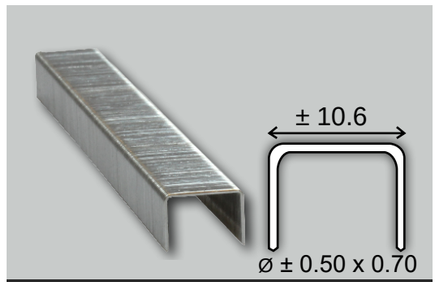


13-Serie nieten

Gegalvaniseerd:	RVS:
Lengtematen: 4 t/m 14 mm	Op aanvraag

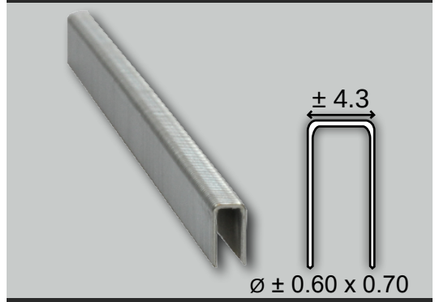

SJK-Serie nieten

Gegalvaniseerd:	RVS:
Lengtematen: 6 t/m 16 mm	Op aanvraag

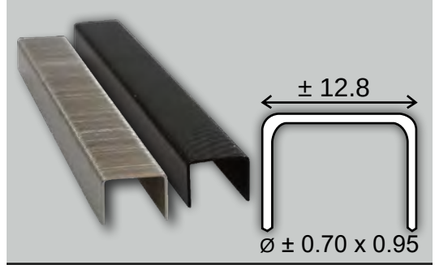

80-Serie nieten


Gegalvaniseerd, RVS en Zwart:	
Lengtematen: 4 t/m 16 mm	4 t/m 16 mm



Handtackers voor diverse soorten kleine nieten


Nieten midden klein



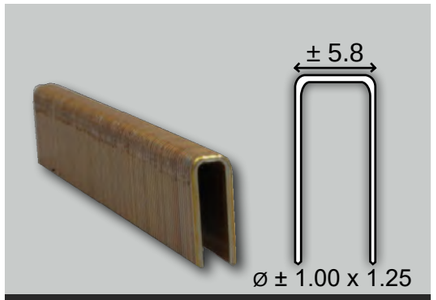


58-Serie nieten

Gegalvaniseerd:	RVS:
Lengtematen: 12 t/m 40 mm	15 t/m 40 mm

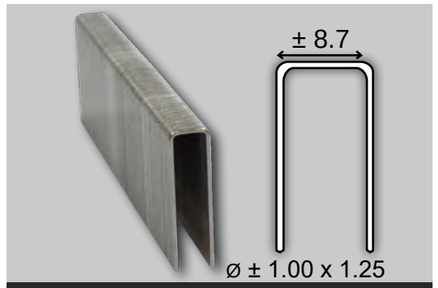


92-Serie nieten

Gegalvaniseerd:	RVS:
Lengtematen: 15 t/m 40 mm	15 t/m 40 mm

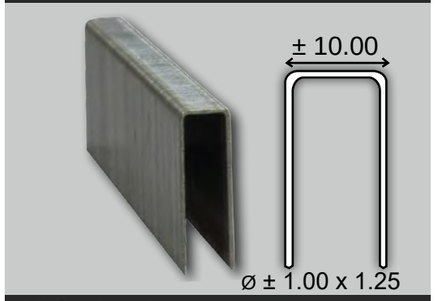


M-Serie nieten

Gegalvaniseerd:	RVS:
Lengtematen: 12 t/m 38 mm	16 t/m 38 mm

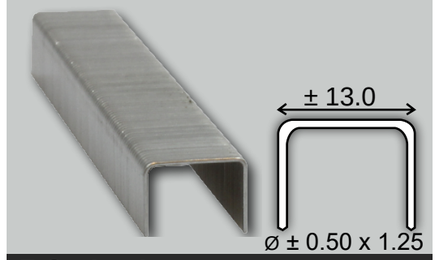


F-Serie nieten

Gegalvaniseerd:	RVS:
Lengtematen: 8 t/m 12 mm	Op aanvraag

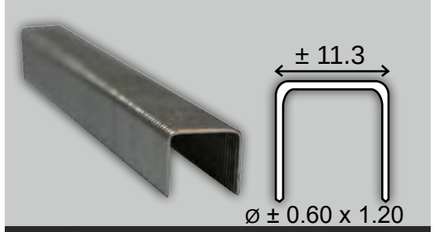

JB-Serie nieten vlakdraad

Gegalvaniseerd:	RVS:
Lengtematen: 10 t/m 22 mm	10 t/m 25 mm

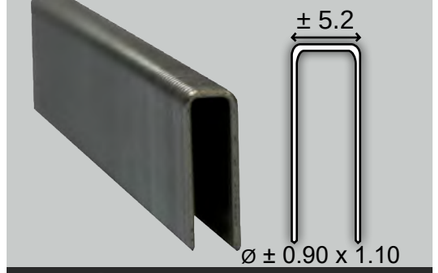

5000-Serie nieten

Gegalvaniseerd:	RVS:
Lengtematen: 15 t/m 40 mm	15 t/m 30 mm




Pneumatische tackers voor diverse soorten nieten



Pneumatische tackers voor diverse soorten nieten


Nieten groot



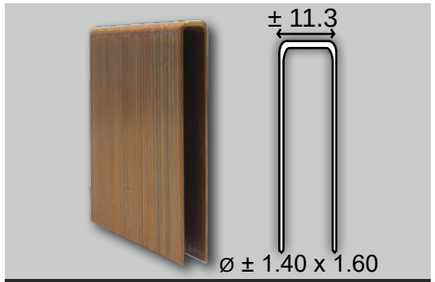


700-Serie nieten

Gegalvaniseerd:	RVS:
Lengtematen: 18 t/m 64 mm	25 t/m 64 mm

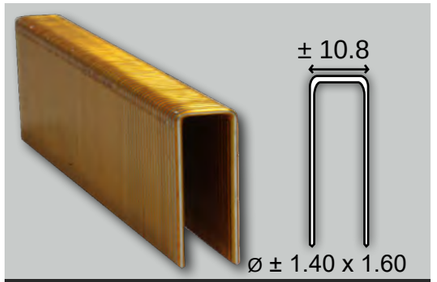


N-Serie nieten

Gegalvaniseerd:	RVS:
Lengtematen: 25 t/m 50 mm	32 t/m 50 mm

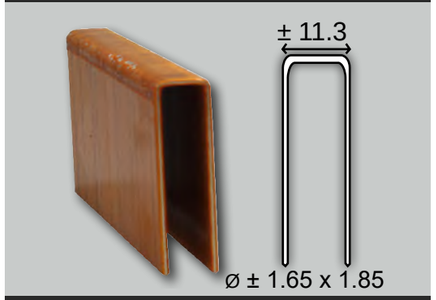


Q-Serie nieten

Gegalvaniseerd:	RVS:
Lengtematen: 32 t/m 63 mm	40 t/m 63 mm

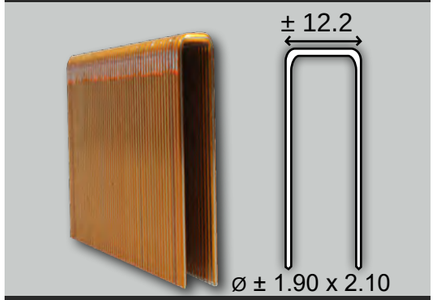

SD-Serie nieten

Gegalvaniseerd:	RVS:
Lengtematen: 50 t/m 120 mm	80 t/m 120 mm

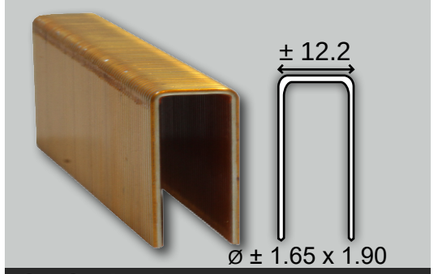

S4-Serie nieten

Gegalvaniseerd:	RVS:
Lengtematen: 25 t/m 50 mm	38 t/m 50 mm



Gastackers voor diverse soorten constructienieten



Pneumatische tackers voor diverse soorten grote nieten




Pneumatische tackers voor diverse soorten grote nieten

Nieten groot






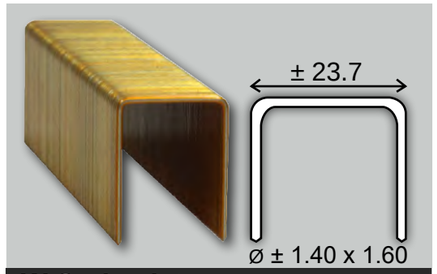


W-Serie nieten

Gegalvaniseerd:	RVS:
Lengtematen: 16 t/m 50 mm	38 mm

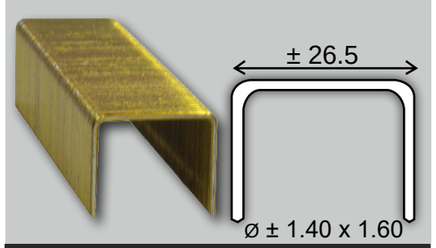

WCP-Serie nieten

Gegalvaniseerd:	RVS:
Lengtematen: 12 t/m 38 mm	38 mm

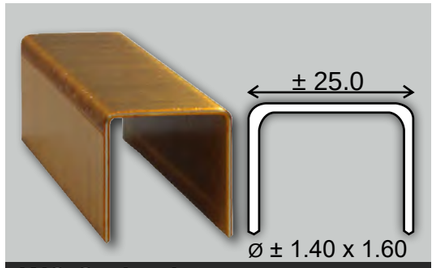


WC-Serie nieten

Gegalvaniseerd:	RVS:
Lengtematen: 15 t/m 38 mm	15 t/m 38 mm



Pneumatische tackers voor diverse soorten grote krammen

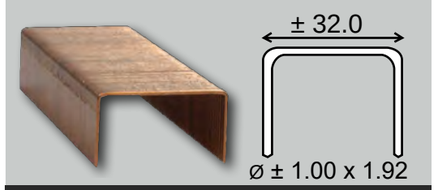


32-Serie nieten

Gegalvaniseerd:
Lengtematen: 18 en 22 mm



Pneumatische en handtackers voor diverse soorten dozensluitkrammen

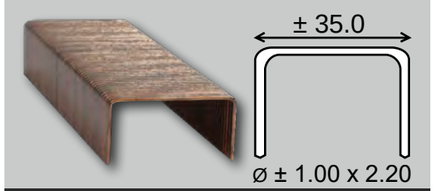


35-Serie nieten

Gegalvaniseerd:
Lengtematen: 15 t/m 22 mm



Draadkrammen



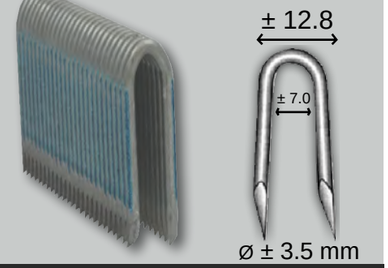

Draadkrammen 3.5 mm dik
Thermisch Verzinkt:


Lengtemaat: 40 mm



Pneumatische tackers voor draadkrammen



Gastackers voor draadkrammen Zeer geschikt voor op locatie

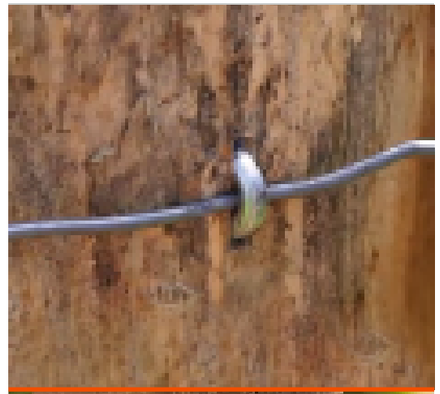





Benzine compressoren Zeer geschikt voor landschappen waar geen stroom is



RUFAST®

C-ringen






C-ringen 23 mm breed
- 1.8 mm dik
Gegalvaniseerd, Crapal Bezinal en RVS



C-ringen 30 mm breed
- 2.3 t/m 3.0 mm dik
Gegalvaniseerd, Crapal Bezinal en RVS

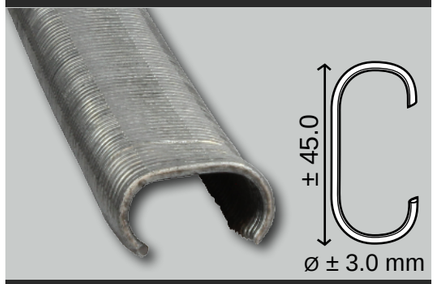

C-ringen 45 mm breed
- 3.0 mm dik
Crapal Bezinal en RVS





Pneumatisch apparaat
voor kleine C-ringen




Pneumatisch apparaat
voor middelgrote C-ringen



Pneumatisch apparaat
voor grote C-ringen
Zeer licht in gewicht, maar 3.1 KG!




Golfkrammen

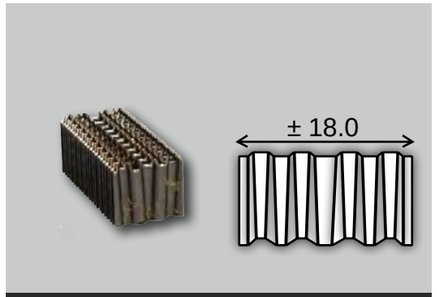

Golfkrammen mini
Lengtematen: 6 t/m 12 mm




Pneumatische tacker voor mini golfkrammen

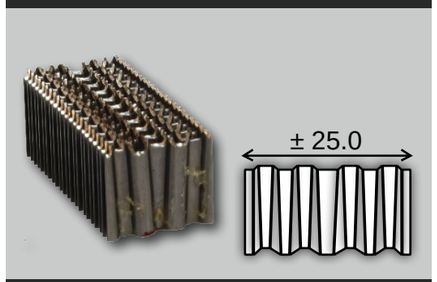

Golfkrammen 25 mm
Lengtematen: 9.5 t/m 15 mm




Pneumatische tacker voor middelgrote golfkrammen

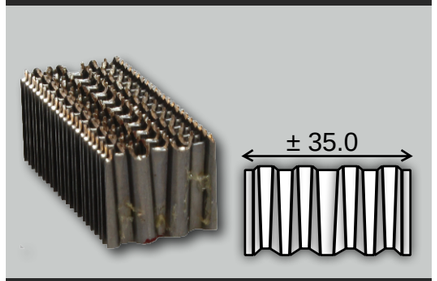

Golfkrammen 35 mm
Lengtematen: 18 en 25 mm



Pneumatische tacker voor grote golfkrammen

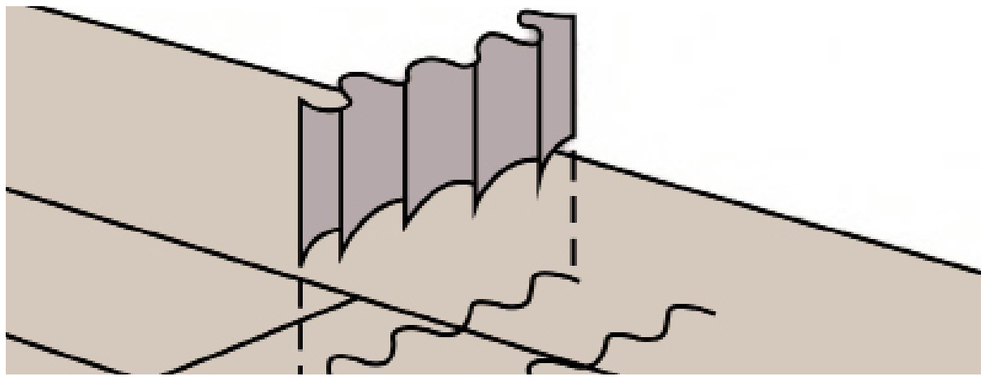

RUFAST®


Specials



RUFAST®




Paaldragers
Diverse afmetingen en uitvoeringen

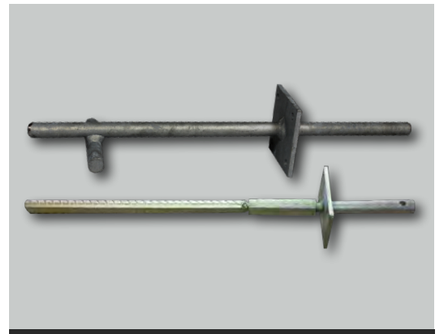

Paaldrager anker in beton
Diverse afmetingen en uitvoeringen
instortankers



Paaldragers M24
Met onderplaat, opwaailip of vaste moer
Hoogtes 150 en 250 mm
Afmetingen 100x100x8 en 160x100x10

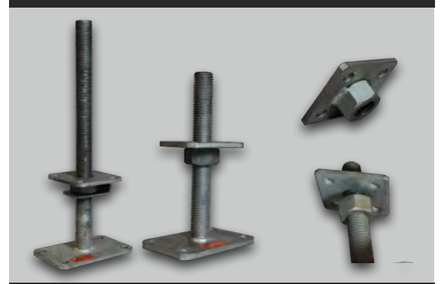

Paaldragers M30
Met onderplaat, opwaailip of vaste moer
Hoogtes 250 en 500 mm
Afmetingen 160x100x10




Hout(slangen)boren
Geschikt voor zacht en hard hout
Diverse afmetingen en uitvoeringen



Cilinderfreeskopboren en soevereinboren
Diverse afmetingen en uitvoeringen



Specials

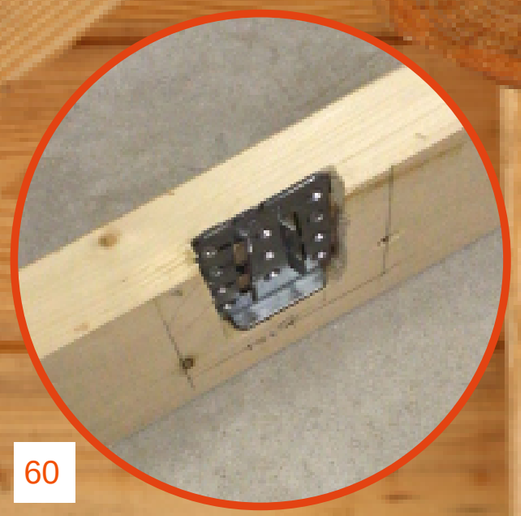

RUFAST®



Gordingverbinders XXS en XS
15 en 20 mm breed
Gegalvaniseerd:
Lengtematen: 46, 62 en 100 mm



Gordingverbinders M
40 mm breed
Thermisch verzinkt:
Lengtematen: 60 t/m 160 mm



Gordingverbinders XL
70 mm breed
Extra gegalvaniseerd:
Lengtematen: 125, 150 en 190 mm



Freesmallen
Diverse afmetingen en uitvoeringen bestemd voor onze gordingverbinders



Gordingverbinders S
30 mm breed
Gegalvaniseerd:
Lengtematen: 46, 62 en 70 mm



Gordingverbinders L
50 mm breed
Aluminium:
Lengtematen: 100, 135 en 170 mm





Gordingverbinders XXL
110 mm breed
Aluminium:
Lengtematen: 220 t/m 600 mm



Geleiders
Diverse afmetingen en uitvoeringen bestemd voor onze gordingverbinders

Specials

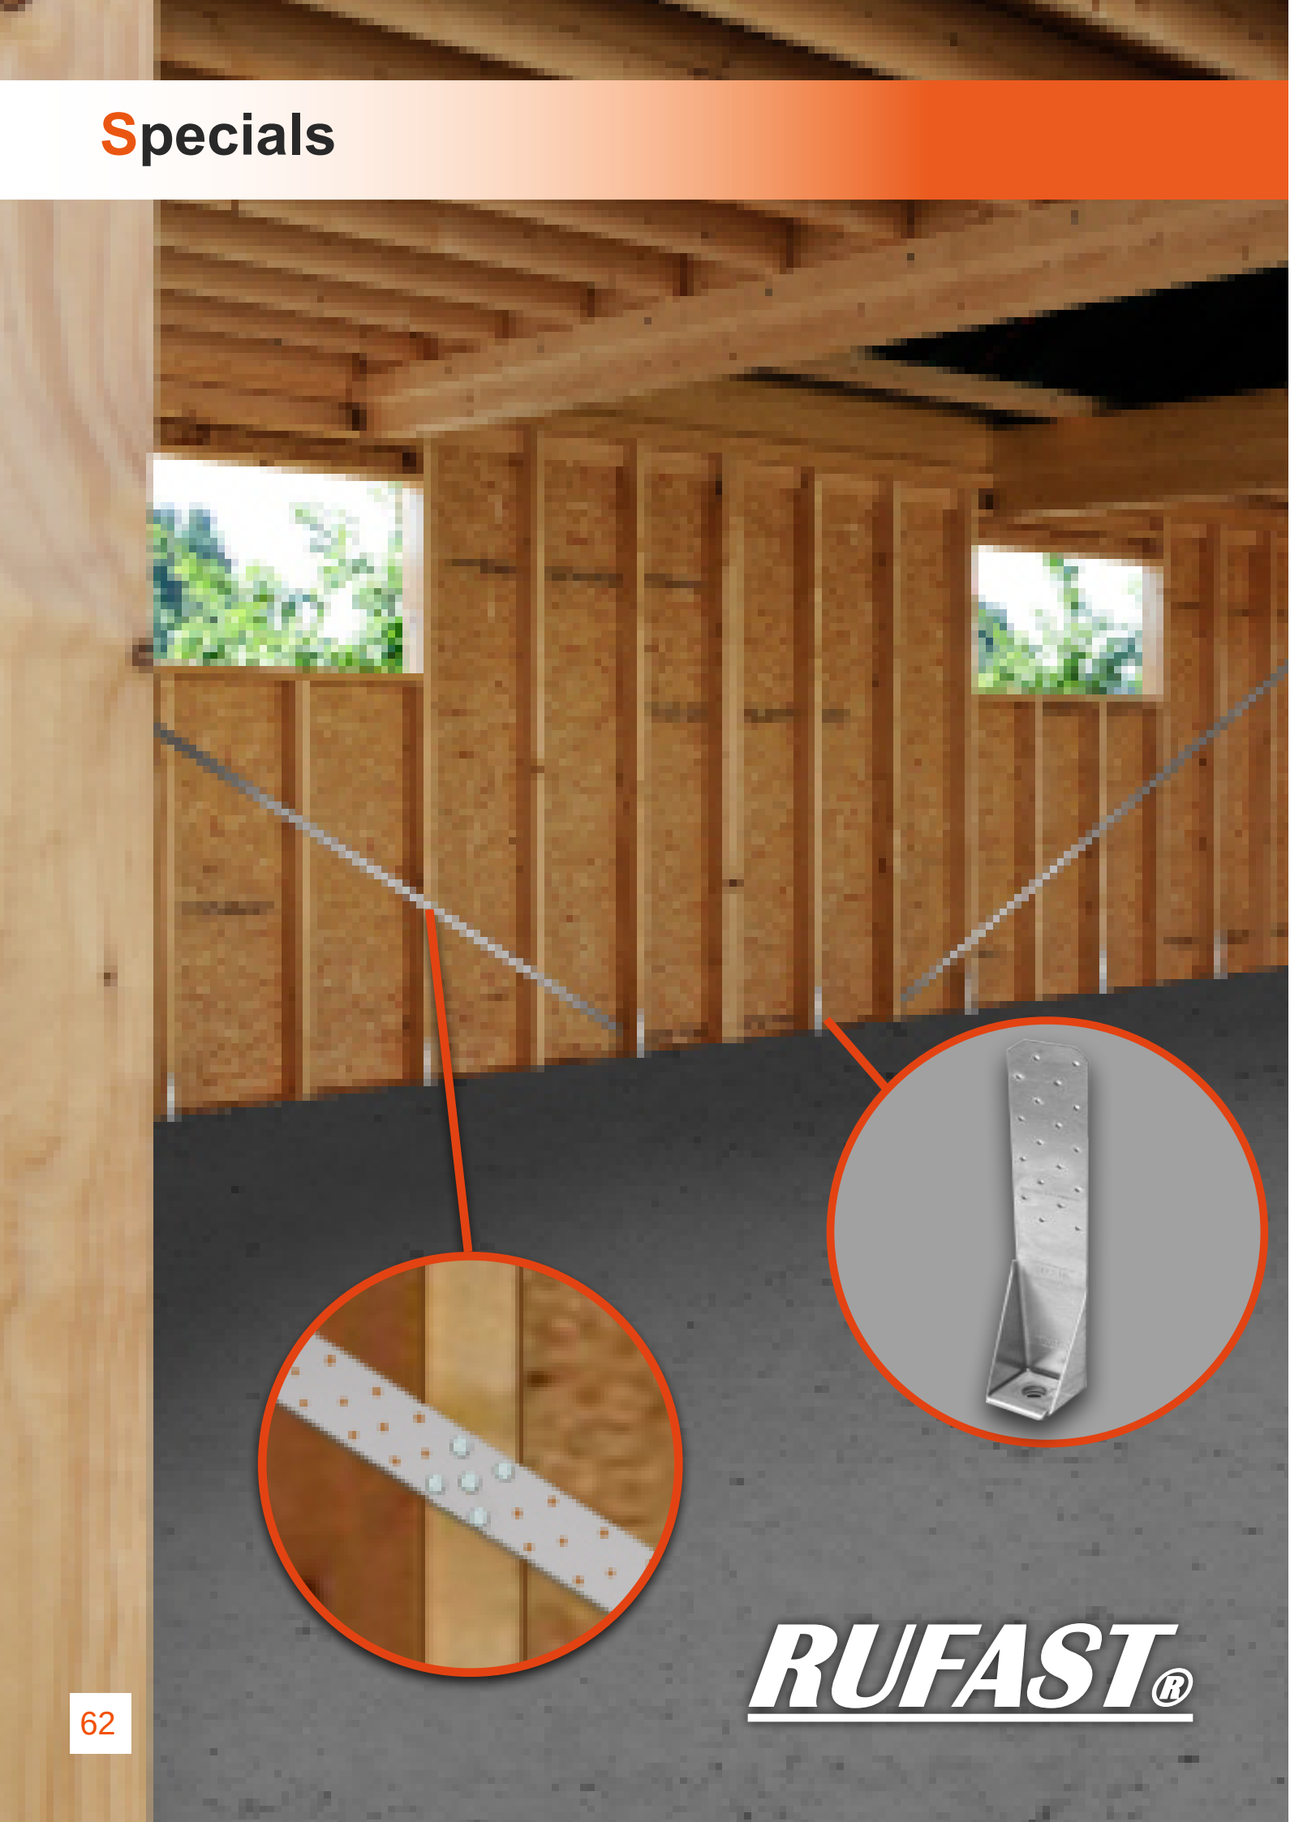

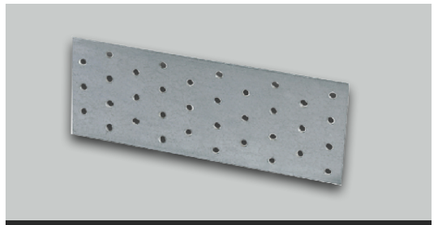


Metalen spijkerplaten
- Verzinkt
Diverse afmetingen en uitvoeringen



Stoelhoeken
- Verzinkt
Diverse afmetingen en uitvoeringen



Kramplaten
- Verzinkt
Dubbelzijdig of enkelzijdig

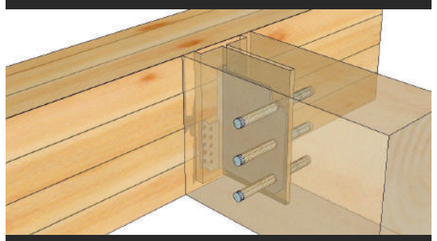


Stalen pinnen
- Verzinkt
Diktematen: 10 en 12 mm



Doorsteekankers
en Keilankers
Diverse afmetingen en uitvoeringen



Hoekankers
- Verzinkt
Met of zonder ril
Met of zonder hoekversteviging

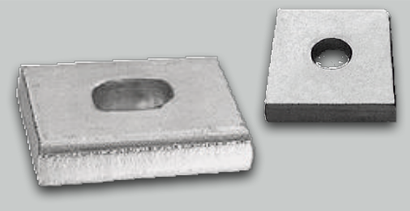

Verstevigende drukplaten
- Verzinkt
Diverse afmetingen en uitvoeringen



Onzichtbare houtverbinders
- Verzinkt
Diverse afmetingen en uitvoeringen




Montageband (spijkerband)
- Verzinkt
Diverse afmetingen en uitvoeringen



Ankerschroeven (TORX)
en Ankernagels
Diverse afmetingen en uitvoeringen

ETA CE EN14592

Specials

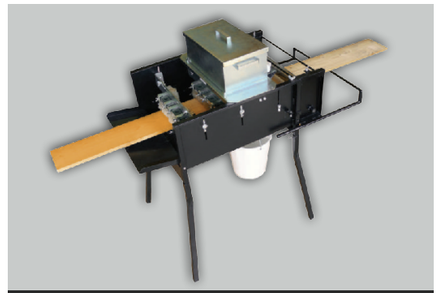

Verftafel
Afmeting: 65 x 80 x 90 cm




Gordingaantrekker met spijkerpunt
Uitzetting 60 of 80 cm



Pneumatische slagschroevendraaier



Luchtschuurmachine
Inclusief luchtkraan (i.v.m. toerental) en stofafvoer. Voor 6-gats schuurschijven Ø 15 cm.

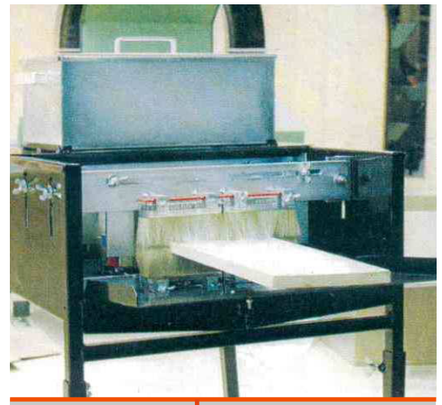



Gordingaantrekker met ratel
Uitzetting maximaal 60 cm



Pneumatische slagschroevendraaier




Schuurvoetschijven
Bestemd voor de luchtschuurmachine. Stofzakken en stofslangen ook verkrijgbaar.

RUFAST®

Overige materialen



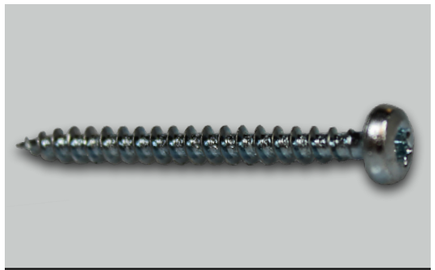

Bolkopschroeven

Wit verzinkt:	RVS:
Diktematen: 3.5 t/m 5.0 mm	3.0 en 4.0 mm
Lengtematen: 16 t/m 60 mm	16 t/m 50 mm



Lenskopschroeven

RVS:
Diktematen: 3.0 t/m 5.0 mm
Lengtematen: 12 t/m 80 mm




Poortschroeven
met boorpunt en freeskop

Wit verzinkt:	Gehard RVS:
Diktematen: 3.5 en 4.0 mm	4.0 mm
Lengtematen: 25 t/m 42 mm	30 en 32 mm



Vleugelboorschroeven

Wit verzinkt:	Gehard RVS:
Diktematen: 4.2 t/m 6.3 mm	5.0 t/m 6.3 mm
Lengtematen: 32 t/m 80 mm	38 t/m 85 mm

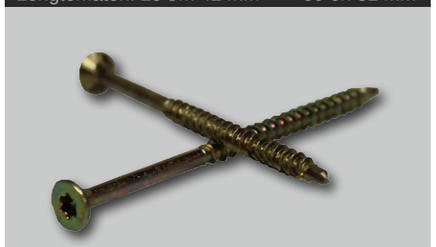


Houtschroeven met boorpunt - Geel verzinkt

Diktematen: 4.0 en 5.0 mm
Lengtematen: 30 t/m 50 mm



Gipsschroeven - Grof en Fijn met of zonder boorpunt

Diktematen: 3.6 en 3.9 mm
Lengtematen: 25 t/m 55 mm

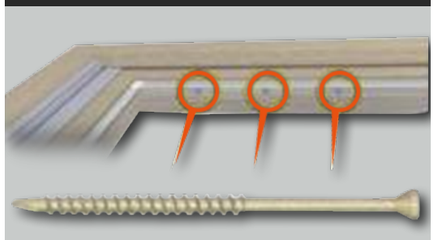

Glaslatschroeven 3.5 mm met boorpunt

Geel verzinkt:	RVS:
Lengtematen: 30 en 40 mm	30 t/m 50 mm



Zeskantkopschroeven met vaste ring - Geel verzinkt

Diktematen: 8.0 en 10.0 mm
Lengtematen: 60 t/m 400 mm

Overige materialen




Zwarte slotbouten met moer
Diktematen: 6.0 t/m 10.0 mm
Lengtematen: 30 t/m 140 mm




Losse gevelnagels
Diktematen: 2.5 t/m 3.1 mm
Lengtematen: 50 t/m 90 mm


Eiken pennen en doppen
Diktematen: 16 en 20 mm
Lengtematen: 50 t/m 250 mm

Overige materialen

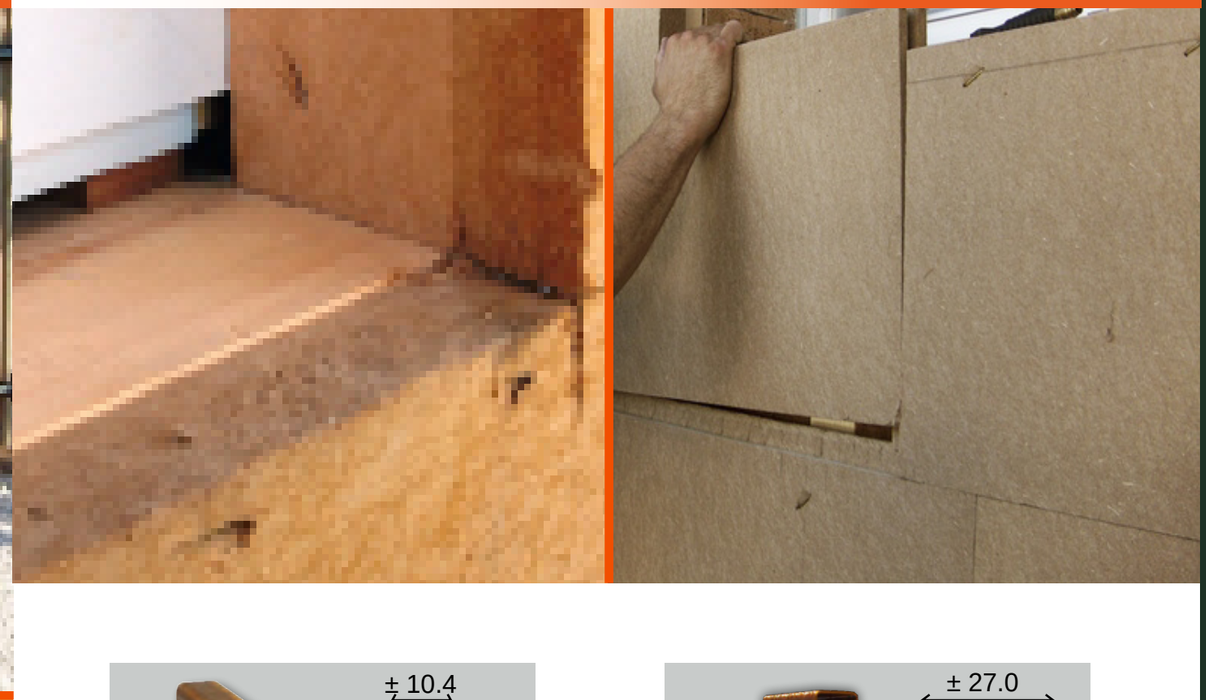


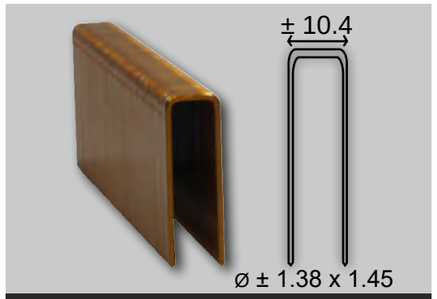


14-Serie nieten
Gegalvaniseerd:
Lengtematen: 25 t/m 50 mm

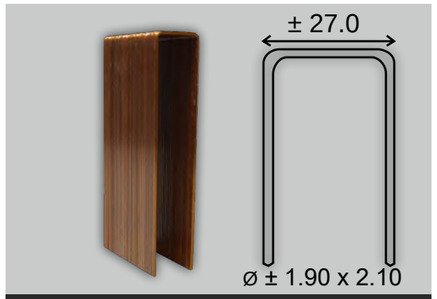

BS-Serie nieten
Extra verzinkt (>12 Micron) RVS:
Lengtematen: 75 t/m 160 mm 85 t/m 160 mm

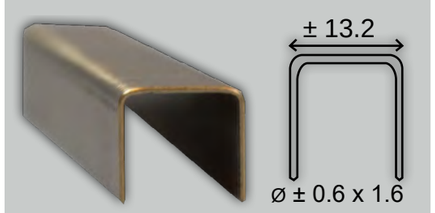


110-Serie nieten
Lengtematen: 12 en 16 mm

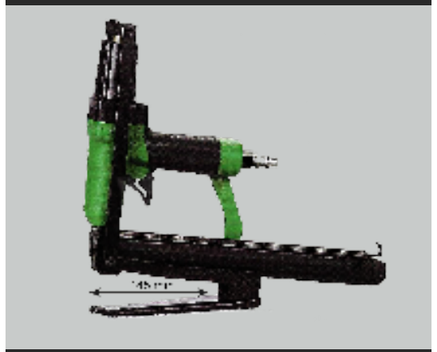


Pneumatische tackers voor diverse soorten krammen

Overige materialen

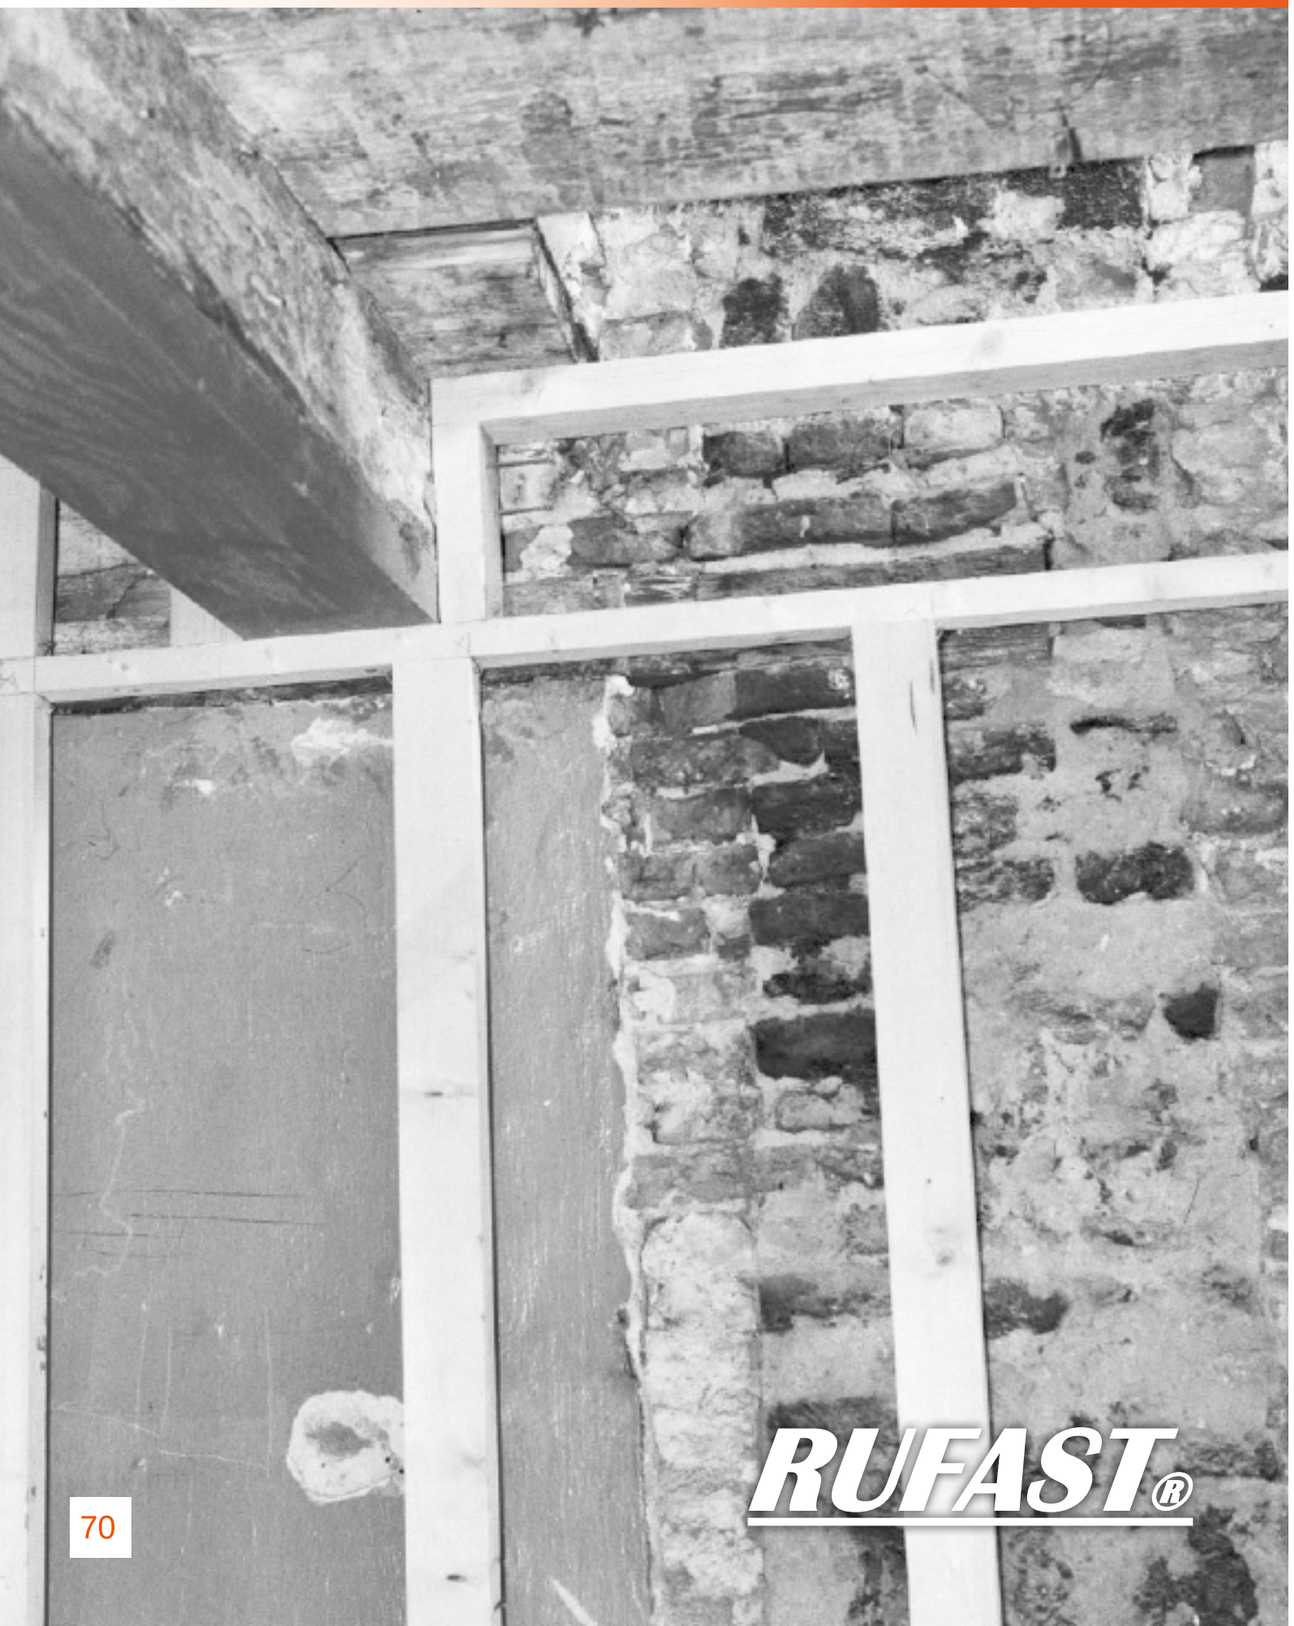



Spanhulzen
Diktematen: 6.0 en 8.0 mm
Lengtematen: 30 t/m 150 mm



Kozijnschroeven
Diktemaat: 7.5 mm
Lengtematen: 72 t/m 212 mm



Nagelpluggen
Diktematen: 6.0 t/m 10.0 mm
Lengtematen: 40 t/m 160 mm



Schroefpluggen
Diktematen: 8.0 en 10.0 mm
Lengtematen: 80 t/m 200 mm



Metalen kozijnpluggen
Diktemaat: 10.0 mm
Lengtematen: 72 t/m 182 mm



Schroefogen
Diktemaat: 12.0 mm
Lengtematen: 120 t/m 350 mm



Afstandschroeven
Diktemaat: 6.0 mm
Lengtematen: 60 t/m 180 mm



Dorpel schroeven en pluggen
Afmeting schroef: 7.5-10.0 x 130 mm
Afmeting plug: 14 x 140 mm

Overige materialen





Golfplaatschroeven
Diktemaat: 6.5 mm
Lengtematen: 130 en 180 mm




Houtdraadbouten

Wit verzinkt:	RVS:
Diktematen: 8.0 en 12.0 mm	10.0 mm
Lengtematen: 50 t/m 200 mm	80 t/m 200 mm



Sluit/carrosserie ringen
Diverse afmetingen en uitvoeringen

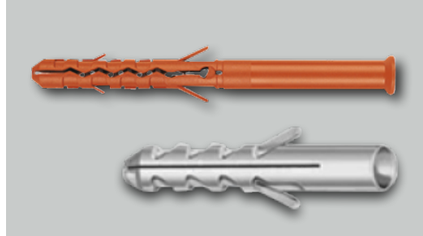

Pluggen
Diverse afmetingen en uitvoeringen



Inslagmoeren
Diverse afmetingen



Inschroefmoeren
Diverse afmetingen



RUFAST®

Compressoren en slang(haspels)



Fluister compressor COMP-20
240 liter per minuut, 1400 toeren
68 decibel, gemakkelijk verrijdbaar, olievrij



Fluister compressor COMP-4
50 liter per minuut, 1400 toeren
58 decibel, gemakkelijk draagbaar
Olievrij



Fluister compressor COMP-8
137 liter per minuut, 1400 toeren
59 decibel, gemakkelijk draagbaar
Olievrij



Fluister compressor COMP-9
107 liter per minuut, 1400 toeren
60 decibel, gemakkelijk draagbaar
Olievrij



Fluister compressor COMP-50
274 liter per minuut, 1400 toeren
65 decibel, gemakkelijk verrijdbaar
Olievrij



Fluister compressor COMP-90
392 liter per minuut, 1400 toeren
69 decibel, gemakkelijk verrijdbaar
Olievrij



Compressor HIGH PRESSURE 27 liter ketelinhoud, olievrij
120 liter per minuut, 3300 toeren
70 decibel, ook voor gewoon 8 bar



Slanghaspels
Diverse afmetingen en uitvoeringen



Soepele slang
Diverse afmetingen en uitvoeringen
Verkrijgbaar in 6, 8, 10 en 15 mm dik

Rufast tools





Slagschroevendraaier SS100

1.25 kilo met accu (zeer licht)
100 Newton, 20 Volt
Koolborstelloze motor, ledverlichting
Links- en rechtsdraaiend
3 standen t/m 3600 tpm
Geleverd in kunststof koffer, incl. 2 2AH accu's, lader en high torsion bits



Slagschroevendraaier SS180

1.5 kilo met accu (zeer licht)
180 Newton, 20 Volt
Koolborstelloze motor, ledverlichting
Links- en rechtsdraaiend
4 standen t/m 3600 tpm
Geleverd in kunststof koffer, incl. 2 4AH accu's, lader en high torsion bits



Schroef- en boormachine SB40

1.6 kilo met accu (zeer licht)
40 Newton (zeer sterk), 20 Volt
Koolborstelloze motor, ledverlichting
Links- en rechtsdraaiend
4 standen t/m 1600 tpm
Geleverd in kunststof koffer, incl. 2 4AH accu's, lader en high torsion bits



Slagmoersleutel MA650

2.9 kilo met accu (zeer licht)
650 Newton (zeer sterk), 20 Volt
Koolborstelloze motor, ledverlichting
Extra powerknop, links- en rechtsdraaiend
4 standen t/m 1900 tpm
Zeer geschikt voor grote schroeven
Incl. 1/2 duimsaansluiting
Geleverd in kunststof koffer, incl. 2 4AH accu's, lader en bitdoppen

Accessoires





Bitsen High Torsion

Lengtemaat 25 mm:	Lengtemaat 50 mm:
TORX 10 t/m 40	TORX 15 t/m 40
PZ1, PZ2 en PZ3	PZ2



Bitsen Titanium

Lengtemaat 25 mm:	Lengtemaat 50 mm:
TORX 20 t/m 40	TORX 30 t/m 50
PZ1, PZ2 en PZ3	



Bitsen RVS

Lengtemaat 25 mm :

TORX 20 t/m 30
PZ1, PZ2 en PZ3



Bitsen Extra Taai

Lengtemaat 25 mm:	Lengtemaat 50 mm:
TORX 10 t/m 50	TORX 10 t/m 40
PZ1, PZ2 en PZ3	PZ1, PZ2 en PZ3
PH2 en SQUARE	SQUARE



Bithouders

Diverse afmetingen en uitvoeringen



Bitdoppen

Diverse afmetingen en uitvoeringen



Imbussleutelsets

Diverse afmetingen en uitvoeringen




Verzinkboren 4.0 en 5.0 mm

Inclusief imbussleutel en bithouder aansluiting.
Geschikt voor de hardere houtsoorten.

Dit is een greep uit ons totale assortiment van accessoires.


Accessoires



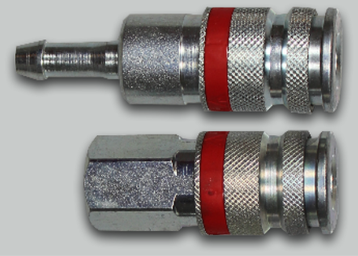


Snelkoppeling slangpilaar - Hardstaal - EURO of ORION

6, 8, 10 of 13 mm. In uitvoering met binnendraad en buitendraad




Veiligheidskoppeling slangpilaar - EURO of ORION

6, 8, 10 of 13 mm. In uitvoering met binnendraad en buitendraad




Veiligheidskoppeling met drukknop - EURO of ORION

8, 10 of 13 mm. In uitvoering met binnendraad en buitendraad




Insteeknippel met slangpilaar - Hardstaal - EURO of ORION

8, 10 of 13 mm



Nippel Binnendraad - Hardstaal - EURO of ORION

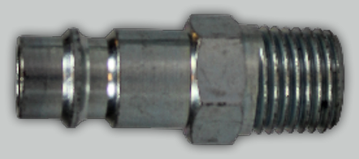

Nippel Buitendraad - Hardstaal - EURO of ORION



Draaibare Verbindingsnippel

ARBO geschikt

Zeer gebruiksvriendelijk



Dubbele nippel buitendraad - Hardstaal

Dit is een greep uit ons totale assortiment van accessoires.

Accessoires





Aluminium filter
Filter voor gruis, zand en vuil
40 Micron



Tackerolie en compressor olie



Blaaspistool staafmodel
Messing met messing drukknop



Reduceerventiel voor compressoren en tackers
Diverse afmetingen en uitvoeringen



Schakelkast met zwarte knop



Schakelkast met rode knop



Luchtbuffertank
Met kogelkraan en reduceerventiel
12 liter



Kogelkraan
Diverse afmetingen en uitvoeringen

Dit is een greep uit ons totale assortiment van accessoires.







RUFAST®

Specialist in bevestigingsmateriaal
Hoogpoort 5 - 5253RN Nieuwkuijk
Tel. 0031(0)73-6330300
info@rufast.nl
www.rufast.nl

Jaargang 3 Editie 1 - 2018

© Auteursrechten, alle rechten voorbehouden
Alle foto's en tekst in deze brochure zijn het exclusieve eigendom van Rufast BV en zijn beschermd op grond van (inter)nationale copyrightwetten.