Catalogus nieten

SALESSUPPORT@RUFAST.NL
073-6330300


HOOGPOORT 5,
5253 RN
NIEUWKUIJK

BEKIJK DE WEBSITE




RUFAST®
VOOR DE HOUTBOUW


INHOUDSOPGAVE

140 niet



P. 4

13 niet



P. 4

53 niet



P. 5

SJK niet



P. 5

50 niet



P. 6

C/71 niet



P. 6

80 niet



P. 7

F niet



P. 7

DCP/JB niet



P. 8

58 niet



P. 10

92 niet



P. 10

M niet



P. 11

700/CNK/KG700 niet



P. 13

14 kram



P. 13

N niet



P. 14

Q niet



P. 15

SD kram



P. 15

BS niet



P. 16

WC kram



P. 16

P niet/WCP kram



P. 17

W kram


P. 17

S4 niet/NC kram


P. 18

Dozensluitkram


P. 18

Draadkram


P. 19

Hechthamers

P. 21

Handtackers

P. 22

Lichte tackers

P. 23

Middelzware tackers

P. 26

Dozensluitapparaten

P. 27

Zware tackers

P. 28

Draadkramapparaten

P. 29

NIETEN

Van fijne afwerking tot zware constructies, er is altijd de juiste niet en het juiste apparaat. Lichte nieten zoals de 140-serie, 80-serie en 13- en 53-niet zijn ideaal voor bekleding, meubelstoffering, folie, labels en papier. Middelzware nieten zoals de 58- en 92-serie en M-nieten geven extra grip bij aftimmerwerk, tuinschermen en brandwerende betimmeringen. Zware nieten zoals de DPC-, JB-, 700-serie en N-nieten bieden maximale houdkracht voor houtskeletbouw, dakranden, platen en gaas. Met onze luchttackers, handtackers en gastackers werk je altijd snel en professioneel.


1. LICHTE NIETEN P. 3
2. MIDDELZWARE NIETEN P. 9
3. ZWARE NIETEN P. 12
4. NIET- & KRAMAPPARATEN P. 20



LICHTE NIETEN

Lichte nieten bieden precisie en een nette afwerking. De 140-serie vlakke nieten liggen op het materiaal en zijn ideaal voor bekleding en folie. De 13-niet is geschikt voor folie en labels, de 53-niet met C-punt voor folie en papier, en de WCP-krammen voor dak- en asfaltshingles. De 80-serie en 71-serie worden bijvoorbeeld veel gebruikt in de stoffering.

140 vlakdraad nieten	Artikelnummer	Maat	Stuks in een doos
Wordt gebruikt voor: Labels, folie & DPC	**Gegalvaniseerd**		
	RF140VD-6	06 mm	5.000
	RF140VD-8	08 mm	5.000
	RF140VD-10	10 mm	5.000
	RF140VD-12	12 mm	5.000
	RF140VD-14	14 mm	5.000
	RVS A2		
	RF140VD-8SS-5	08 mm	5.000
	RF140VD-10SS	10 mm	5.000
	RF140VD-12SS-2	12 mm	2.000




Extra informatie: Vlakdraad nieten. Gaan niet door het materiaal heen, maar blijven erop liggen.

Rapid 11/140/132, Haubold KL1100, Makita T 221 DW, Omer T50, Prebena PF, Senco A (11)

Apparaat	Apparaat	Apparaat
RFTW-Z4-140	RFTW-140	RFVI-540
		
Apparaat	**Apparaat**	**Apparaat**
RFTW-140612	RFBA-1025	RFTW-140-14
		

13 nieten	Artikelnummer	Maat	Stuks in een doos
Wordt gebruikt voor: Labels & folie	**Gegalvaniseerd**		
	RFRP-13-4	04 mm	5.000
	RFTW-13-6	06 mm	5.000
	RFRP-13-8	08 mm	5.000
	RFRP-13-10	10 mm	5.000
	RFRP-13-14	14 mm	5.000




Extra informatie: Ronddraad niet, gaat makkelijker door het materiaal heen, in verband met ronde draad. Geschikt daardoor voor dikkere folie en labels.

Bea 37, Prebena VZ, Rapid 13 en 37

Apparaat	Apparaat
RFTW-19	RFTW-Z2-13M
	

53 nieten	Artikelnummer	Maat	Stuks in een doos
Wordt gebruikt voor:	**Gegalvaniseerd**		
Labels & Folie	RFRP-53-6	06 mm	5.000
	RFRP-53-8	08 mm	5.000
	Extra informatie: C-punt, ronddraad niet, gaat makkelijker door het materiaal heen, in verband met ronde draad.		
	Omer 153, Paslode 3, Prebena VX, Rapid 53-15		



Apparaat	Apparaat
RFTW-19	RFTW-Z2-13M





SJK Nieten	Artikelnummer	Maat	Stuks in een doos
Wordt gebruikt voor:	**Gegalvaniseerd**		
Afwerking, bekleding, vloerbedekking & schoenreparatie	SJK6G	06 mm	10.000
	SJK8G	8 mm	10.000
	SJK10G	10 mm	10.000
	SJK12G	12 mm	10.000
	SJK14G	17 mm	10.000
	Extra informatie: Zeer smalle niet.		
	Bostitch SJ3020, Omer SJK, Prebena TK, Union TK, Senco A (N3)		




Apparaat
RFFA-SJK19





50-nieten	Artikelnummer	Maat	Stuks in een doos
Wordt gebruikt voor:	**Gegalvaniseerd**		
Labels & folie	50-10CNK	10 mm	5.000
	50-12CNK	12 mm	5.000
	RVS A2		
	50-08RVS	08 mm	5.000
	50-14RVS	14 mm	5.000
	Extra informatie: Folie-niet voor dampwerende- , gesloten- & tyvek folies		
	Bostitch SB5019, Omer 50, Prebena D, Senco F (S5), Bea 95, Duo-fast 50, Haubold KL900, Paslode PW		




Apparaat	Apparaat
RFFA-5016	RFFA-5016LM






C/71 nieten	Artikelnummer	Maat	Stuks in een doos
Wordt gebruikt voor:	**Gegalvaniseerd**		
Meubelindustrie, stoffering, labels & folie	C04G	04 mm	20.000
	C05G	05 mm	20.000
	C06G	06 mm	10.000
	C08G	08 mm	10.000
	C10G	10 mm	10.000
	C12G	12 mm	10.000
	C14G	14 mm	10.000
	C16G	16 mm	10.000
	Gegalvaniseerd zwart		
	C06GZ	06 mm	10.000
	C08GZ	08 mm	10.000
	C10GZ	10 mm	10.000
	C12GZ	12 mm	10.000
	C14GZ	14 mm	20.000
	RVS A2		
	C04SS	04 mm	20.000
	C06SS-10000	06 mm	10.000
	C08SS	08 mm	10.000
	C10SS	10 mm	20.000
	Extra informatie: Bostitch 7/72, Bea 71, Duo-fast 3G-30, Haubold KL7100, Omer 3G, Paslode L3G, Prebena V, Senco C (G3)		





Apparaat	Apparaat
RFK-7116	RFHM-7116






80-nieten	Artikelnummer	Maat	Stuks in een doos
Wordt gebruikt voor: Stoffering, bouwfolie & papier	**Gegalvaniseerd**		
	80-04G	04 mm	10.000
	80-05G	05 mm	10.000
	80-06G	06 mm	10.000
	80-08G	08 mm	10.000
	80-10G	10 mm	10.000
	80-12G	12 mm	10.000
	80-14G	14 mm	10.000
	80-16G	16 mm	5.000
	Gegalvaniseerd zwart		
	80-06GZ	06 mm	10.000
	80-08GZ	08 mm	10.000
	80-10GZ	10 mm	10.000
	80-12GZ	12 mm	10.000
	RVS A2		
	80-06SS	06 mm	10.000
	80-08SS	08 mm	10.000
	80-10SS	10 mm	10.000
	80-12SS	12 mm	10.000
	80-14SS	14 mm	10.000
	80-16SS	16 mm	10.000
	RVS zwart A2		
	80-06SSZ	06 mm	10.000
	80-08SSZ	08 mm	10.000
	80-10SSZ	10 mm	10.000
	80-12-SSZ	12 mm	10.000
	Extra informatie: Bostitch 86, Bea 80/83, Duo-fast 80, Haubold KL800, Omer 80, Paslode W 130, Prebena A, Rapid 12, Senco AT (80)		
	Apparaat		
	RFK-8016		
			

F-nieten	Artikelnummer	Maat	Stuks in een doos
Wordt gebruikt voor: Folie, papier, stofferen, vilt, isolatieplaten, bedding, verpakking & montage van kisten/dozen	**Gegalvaniseerd**		
	F8G	08 mm	5.000
	F10G	10 mm	5.000
	F12G	12 mm	5.000
	RVS		
	F10SS	10 mm	5.000
	Extra informatie: Bostitch SB 5019, Bea 95, Duo-fast 50, Haubold KL900, Omer 50, Paslode PW, Prebena D, Senco F (S5)		

DPC-Nieten / JB-Nieten	Artikelnummer	Maat	Stuks in een doos
Wordt gebruikt voor: DPC folie, papier, plastic- & mandragende folie tyvek	**Gegalvaniseerd**		
	JB08G	08 mm	10.000
	JB10G	10 mm	5.000
	JB13G	13 mm	5.000
	JB16G	16 mm	5.000
	JB19G	19 mm	5.000
	JB22G	22 mm	5.000
	RVS		
	JB16SS	16 mm	5.000
	Extra informatie: Platte draad		
	Rapid 73, Max 10J, Max 1000J		
	Apparaat		
	RFBA-1025		
			




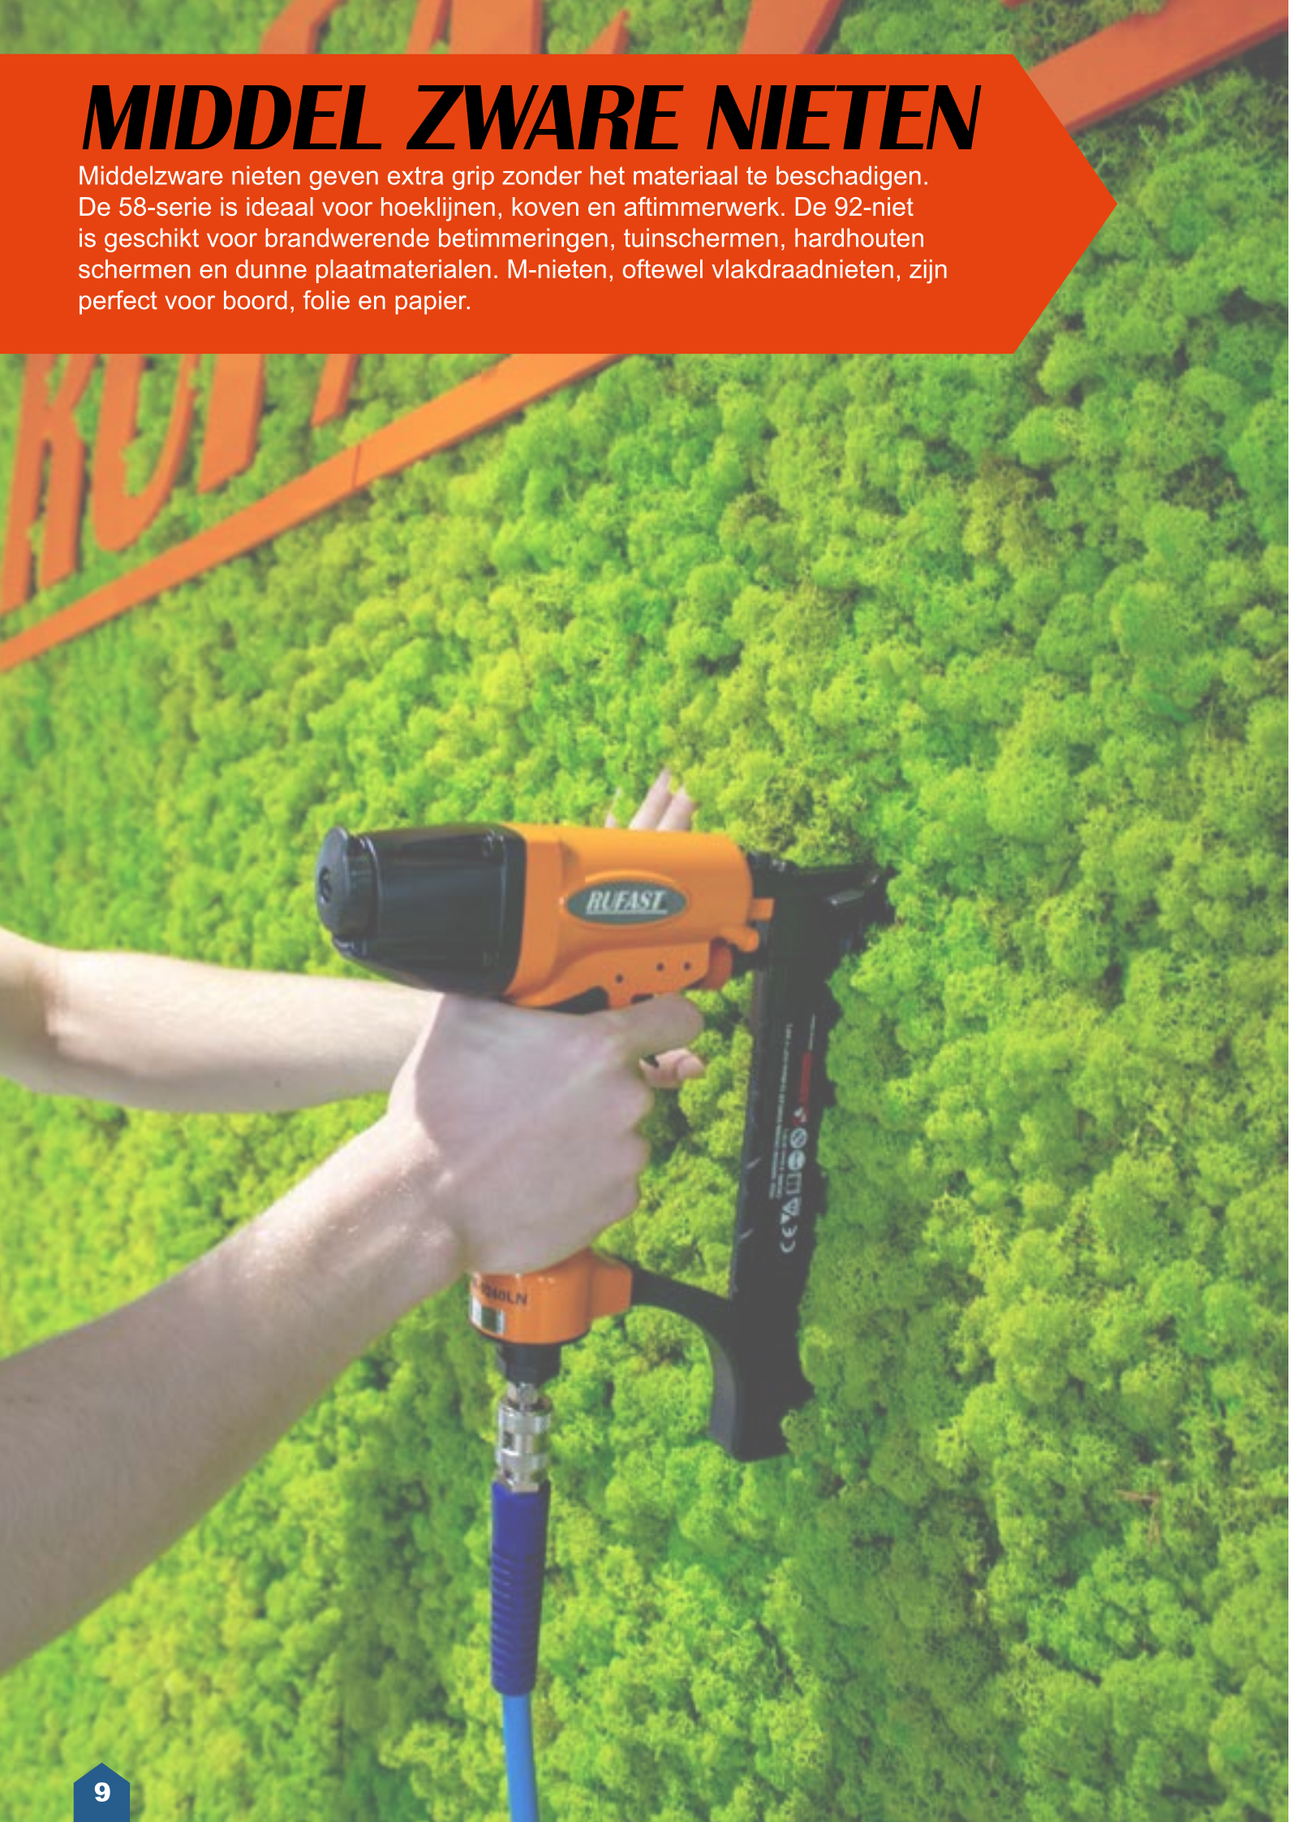

MIDDEL ZWARE NIETEN

Middelzware nieten geven extra grip zonder het materiaal te beschadigen. De 58-serie is ideaal voor hoeklijnen, koven en aftimmerwerk. De 92-niet is geschikt voor brandwerende betimmeringen, tuinschermen, hardhouten schermen en dunne plaatmaterialen. M-nieten, oftewel vlakdraadnieten, zijn perfect voor boord, folie en papier.

58-nieten	Artikelnummer	Maat	Stuks in een doos
Wordt gebruikt voor: Hoeklijnen, koven, aftimmerwerk, lattenrooster, kasten & systeemplafonds	**Gegalvaniseerd**		
	5815G	15 mm	5.000
	5820G	20 mm	5.000
	5825G	25 mm	5.000
	5830G	30 mm	5.000
	5835G	35 mm	5.000
	5840G	40 mm	5.000
	RVS		
	5815SS	15 mm	5.000
	5818SS	18 mm	5.000
	5825SS	25 mm	5.000
	5830SS	30 mm	5.000
	5835SS	35 mm	5.000
	5838SS	38 mm	5.000
	Extra informatie: Bea 90, Bostitch SX5035, Duo-fast 18, Haubold KL6000, Makita AT638, Omer 90, Prebena E, Senco L (N4450). Bekende niet van alle merken		
	Apparaat		
	RFFA-9040		

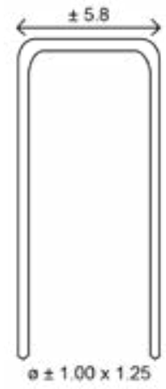



92-nieten	Artikelnummer	Maat	Stuks in een doos
Wordt gebruikt voor: Brandwerende betimmeringen, tuinschermen, dunne plaatmaterialen & hardhouten schermen	**Gegalvaniseerd**		
	92-15G	15 mm	5.000
	92-20G	20 mm	5.000
	92-22G	22 mm	5.000
	92-25G-5000	25 mm	5.000
	92-30G	30 mm	5.000
	92-35G	35 mm	5.000
	92-40G	40 mm	5.000
	RVS		
	92-15SS	15 mm	5.000
	92-35SS	35 mm	5.000
	92-40SS	40 mm	5.000
	Extra informatie: Bostitch SL5035/92, Bea 92/192, Omer 92, Paslode I 870, Prebena H		
	Apparaat		
	RFPX-9240		






M-nieten	Artikelnummer	Maat	Stuks in een doos
Wordt gebruikt voor: Folie, papier & kasten	**Gegalvaniseerd**		
	M0810M	10 mm	5.000
	M0812M	12 mm	5.000
	M1016M	16 mm	10.000
	M1325M-5000	25 mm	5.000
	M1532M	32 mm	5.000
	M1738M	38 mm	5.000
	RVS		
	M1016SS	16 mm	5.000
	M1222SS	22 mm	5.000
	Extra informatie: Vlakdraadniet hoort te liggen op plastic of papier.		
	Duo-fast W18, Omer SG44, Prebena G, Rapid 44, Senco M (G4450)		
	Apparaat		
	RFFA-M1040		
			



ZWARE NIETEN

Zware nieten zijn ideaal voor sterke en duurzame bevestigingen. KG700-nieten worden gebruikt in houtskeletbouw, constructie en timmerindustrie, terwijl 14-nieten en N-nieten geschikt zijn voor meubelwerk, plaatmaterialen, dakranden en ondervloeren. SD-serie krammen en Q-nieten zijn krachtig bij brandwerende platen en constructies, WC-krammen voor shingles en folies, en draadkrammen voor prikkeldraad & gaas.

700-nieten / CNK-nieten / KG700-nieten	Artikelnummer	Maat	Stuks in een doos
	Gegalvaniseerd		
Wordt gebruikt voor: Houtskeletbouw, constructie, timmerindustrie, underlayment & kratten	KG718	18 mm	10.000
	KG720	20 mm	10.000
	KG725	25 mm	10.000
	KG730	30 mm	10.000
	KG735	35 mm	10.000
	KG740	40 mm	10.000
	KG750	50 mm	10.000
	KG755	55 mm	10.000
	KG760	60 mm	10.000
	KG764	64 mm	10.000
	RVS A2		
	KG725SS	25 mm	10.000
	KG730SS	30 mm	10.000
	KG738SS	38 mm	10.000
	KG745SS	45 mm	10.000
	KG750SS	50 mm	10.000
	KG764SS	64 mm	10.000
	Exta verzinkt & lijmcoat		
	KG735CNK12MU	25 mm	10.000
	KG740CNK12MU	40 mm	10.000
	KG745CNK12MU	45 mm	10.000
	KG750CNK12MU	50 mm	10.000

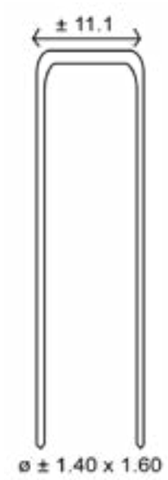

Extra informatie: Nieten met CNK lijmcoat en beitelpunt. 12MU is voor brandwerende betimmering

Duo-fast 76, Haubold KG700, Omer 700, Prebena Z


Apparaat	Apparaat	Apparaat	Apparaat
RFPX-16851P	RFPX-SQ3265	RFBA-QN778GAS	RFK-14N700
			

14-kram	Artikelnummer	Maat	Stuks in een doos
Wordt gebruikt voor: Meubelindustrie & plaatmaterialen	**Gegalvaniseerd**		
	14-19	19 mm	10.000
	14-32	32 mm	10.000
	14-35	35 mm	18.000
	14-38	38 mm	15.900
	14-44	44 mm	10.000
	14-50-12600	50 mm	12.600




Extra informatie: Bostitch BCS5, Bea 14-155, Haubold KG7000, Omer M1/M2, Paslode S106,

Apparaat	Apparaat	Apparaat
RFBA-F1440LHH	RFPX-16851P	RFK-14N700
		

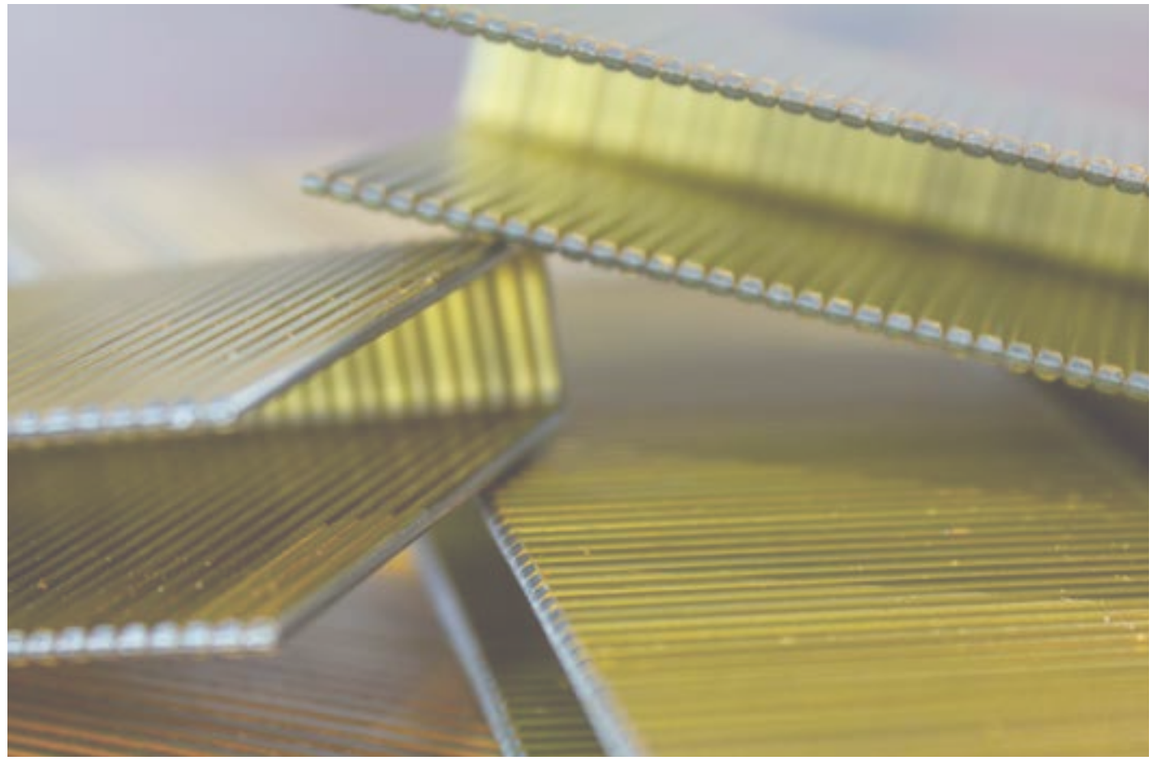

N-nieten	Artikelnummer	Maat	Stuks in een doos
Wordt gebruikt voor: Kisten, rompen van bankstellen dakranden, ondervloeren, rasters & beplating	**Gegalvaniseerd**		
	N13-25-2	25 mm	20.000
	N16-35	35 mm	10.000
	N17-38	38 mm	10.000
	N19-44	44 mm	10.000
	N21-50	50 mm	10.000
	RVS A2		
	N15-32SS	32 mm	10.000
	N17-38SS	38 mm	10.000
	N19-44SS	44 mm	10.000

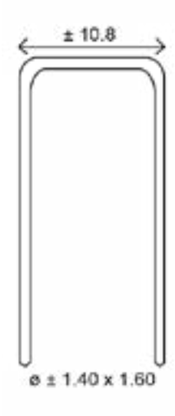


Extra informatie: ± 5 micron

Senco N (G5562)

Apparaat	Apparaat	Apparaat
RFBA-F1440LHH	RFPX-SQ3265	RFBA-QN778GAS
		

Apparaat	Apparaat
RFPX-16851P	RFK-14N700
	


Q-nieten	Artikelnummer	Maat	Stuks in een doos
Wordt gebruikt voor: Constructie, ondervloeren, vlonders, panlat, ramen, deuren & hekwerk	Extra Verzinkt = 12 micron		
	Q15-32	32 mm	5.000
	Q17-38	38 mm	10.000
	Q19-44	44 mm	5.000
	Q21-50	50 mm	5.000
	Q23-56-5000	56 mm	5.000
	Q25-63	63 mm	5.000
	RVS A2		
	Q18-40SS	40 mm	10.000
	Q23-56SS	56 mm	10.000
	Extra informatie: ook verktijgbaar in ETA = 12 micron		
	Bea 170-180, Duo-fast 15, Haubold HD7900/SD9100, Omer M3, Senco Q (Q6774)		
	Apparaat	Apparaat	
	RFPX-SQ3265	RFBA-QN778GAS	

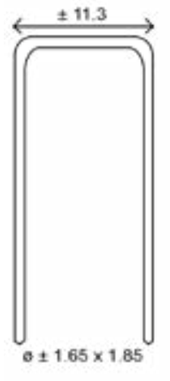






BS-nieten	Artikelnummer	Maat	Stuks in een doos
Wordt gebruikt voor: Isolatie, houtconstructieverbindingen & warmtedampverbindingen (dikke harde isolatie)	Gegalvaniseerd		
	BS2900100CNK-1200	100 mm	1.200
	BS2900110CNK	110 mm	1.450
	BS2900120CNK	120 mm	1.450
	BS2900130CNK	130 mm	1.450
	RVS A2		
	BS290075CNKSS	75 mm	2.900
	BS290085CNKSS	85 mm	2.180
	BS2900100CNKSS-1200	100 mm	1.200
	BS2900110CNKSS-1200	110 mm	1.200
	BS2900120CNKSS	120 mm	1.450
	BS2900130CNKSS-1200	130 mm	1.200
	Extra informatie: Beitelpunt. Deze krammen hebben meerdere namen, maar zijn altijd 2 mm breed		
	Bostitch S1, Bea 246, Haubold 29000, Omer S29, Prebena WP, Senco SP		
	Apparaat		
	RFBA-29130		





SD-krammen CNK met beitelpunt	Artikelnummer	Maat	Stuks in een doos
Wordt gebruikt voor: Brandwerende platen, constructie, houtconstructies & lambrisering	ETA = Extra Verzinkt = 12 micron + lijmcoat		
	SD50CNK12MU	50 mm	3.300
	SD64CNK12MU	64 mm	3.300
	SD78CNK12MU	78 mm	3.300
	SD80CNK12MU	80 mm	3.300
	Extra informatie: Euro 5 code voor brandwerende platen		
	BEA 200, HAUBOLD SD91000, SENCO S		
	LET OP! 80 mm kunnen alleen in het apparaat als deze is aangepast. Dit is normaal gesproken niet het geval!		
	Apparaat	Apparaat	Apparaat
	RFAL-80SD	RFBA-QN778GAS	RFPX-SQ3265

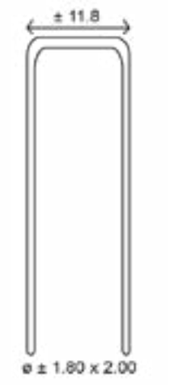









WC-Krammen	Artikelnummer	Maat	Stuks in een doos
Wordt gebruikt voor: Tuinhuis sigels, borden fabrikanten, karton- en lasverbindingen, folie's, bandstaal & kunststofband	Gegalvaniseerd & coat		
	WC2515	15 mm	10.000
	WC2518	18 mm	10.000
	WC2525	25 mm	10.000
	WC2530	30 mm	10.000
	WC2538	38 mm	10.000
	RVS A2		
	WC2515RVS	15 mm	10.000
	WC2525RVS	25 mm	10.000
	WC2538RVS	38 mm	10.000
	Extra informatie: Bostitch BCS2, Bea 140, Omer WS, Prebena WC		
	Apparaat		
	RFEW-WC25.38		





P-nieten/ WCP- Krammen	Artikelnummer	Maat	Stuks in een doos
Wordt gebruikt voor: Tuinhuis sigels, borden fabrikanten, karton- en lasverbindingen, folie's, bandstaal & kunststofband	**Gegalvaniseerd & coat**		
	WCP-P08	12 mm	10.000
	WCP-P10	15 mm	10.000
	WCP-P11	18 mm	10.000
	WCP-P13	25 mm	10.000
	WCP-P15	32 mm	10.000
	WCP-P17	38 mm	10.000
	RVS A2		
	WCP-P17SS	38 mm	10.000
	Extra informatie: Duo-fast 17, Omer WP, Prebena WS, Senco P (W5562)		




Apparaat	Apparaat	Apparaat	Apparaat
RFBA-WCP26.5	RFBA-WCP26.5GL	RFEW-WCP26.38	RFAR-WCP2619







S4-nieten/NC-kram	Artikelnummer	Maat	Stuks in een doos
Wordt gebruikt voor: Plaatmateriaal, fermacel, rachels & algemeen timmerwerk	**Gegalvaniseerd**		
	NCS4-25	25 mm	10.000
	NCS4-32	32 mm	10.000
	NCS4-35	35 mm	10.000
	NCS4-38	38 mm	10.000
	NCS4-40	40 mm	10.000
	NCS4-45	45 mm	10.000
	NCS4-50	50 mm	10.000
	Extra informatie: Bostitch BCS4, Omer S4, Prebena S		

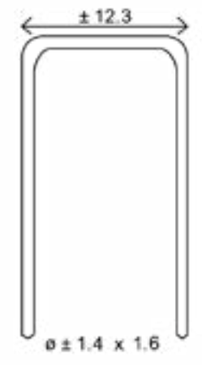


W-krammen	Artikelnummer	Maat	Stuks in een doos
Wordt gebruikt voor: Koudlas verbindingen, shingles van tuinhuisjes, & zware folie's	**Gegalvaniseerd & coat**		
	W1615	15 mm	10.000
	W1618	18 mm	10.000
	W1630	30 mm	10.000
	W1638	38 mm	10.000
	W1650	50 mm	10.000
	RVS A2		
	W1638RVS	38 mm	10.000
	Extra informatie: Paslode GSW16, Prebena WT		



Apparaat
RFRC-W16




Dozensluitkrammen	Artikelnummer	Maat	Stuks in een doos
Wordt gebruikt voor: Dozen sluiten	**Gegalvaniseerd**		
	Let op 32-krammen		
	32-18	18 mm	2.000
	32-22	25 mm	1.800
	Let op 35-krammen		
	35-15	15 mm	2.000
	35-18	18 mm	2.000
	35-22	22 mm	2.000



Apparaat	Apparaat	Apparaat	Apparaat
RFAL-32-18	RFAL-32-22	RFAL-35-18	RFAL-35-22
Let op alleen 32-18	Let op alleen 32-22	Let op voor 35-15 & 35-18 mm	Let op alleen 35-22






Draadkrammen	Artikelnummer	Maat	Stuks in een doos
Wordt gebruikt voor: Prikkeldraad, tuindraad, draadkorven, gaas, betonmatten & draadmatten op hout	**Thermisch Verzinkt**		
	DK3540TVSP	3.5x40 mm	1.500
	Extra informatie: Geleverd in plastic draagemmer. Thermisch verzinkt 80 micron met lijmcoat. Voor het vastlijmen in de paal Andere (namaak) draadkrammen zijn elektrisch verzinkt ± 5micron en roesten dus door! Kram steekt uit, zodat draad er makkelijk doorheen geleid kan worden. Diepte van de draadkram is in te stellen		
	Apparaat RFBA-3240GAS-2	Apparaat RFPX-3240	
			



NIET APPARATEN

Lichte nieten zoals de 140-serie en 80-serie zijn perfect voor afwerking, bekleding, folie, labels en meubelstoffering. Middelzware nieten zoals de 58- en 92-serie geven extra grip bij aftimmerwerk, tuinschermen en brandwerende betimmeringen. Zware nieten zoals de 700-serie en N-nieten bieden maximale houdkracht voor constructies, houtskeletbouw, dakranden, platen en gaas. Met onze luchttackers, handtackers of gastackers werk je altijd snel en professioneel.



RFTW-140			Niet: 140
			 Gegalvaniseerd RVS
Gewicht	**Geschikt voor**	**Toepassingen**	**Overige kenmerken**
0.9 kg	140-nieten: 6-10 mm	Folie's, papier & labels	Onderlader T.b.v. nieten met een vlakke draad

RFTW-140612			Niet: 140
			 Gegalvaniseerd RVS
Gewicht	**Geschikt voor**	**Toepassingen**	**Overige kenmerken**
0.9 kg	140-nieten: 6-12 mm	Folie's en papier op hout	Onderlader met schuif Makkelijk te laden T.b.v. nieten met een vlakke draad Ook verkrijgbaar in pneumatische uitvoering


RFVI-540			Niet: 140
			 Gegalvaniseerd RVS
Gewicht	**Geschikt voor**	**Toepassingen**	**Overige kenmerken**
0.9 kg	140-nieten: 6-10 mm	Folie's, papier & labels	Onderlader, uitlopend T.b.v. nieten met een vlakke draad

RFTW-19		Niet: 53	Niet: 13
		 Gegalvaniseerd	 Gegalvaniseerd
Gewicht	**Geschikt voor**	**Toepassingen**	**Overige kenmerken**
0.9 kg	13-nieten: 6-10 mm, 53-nieten: 6-10 mm	Bevestigen van etiketten, posters, textiel, plastic folie of isolatiemateriaal Geschikt voor houtbouw folies	T.b.v nieten met dunne draad Met onderlader

RFSB-H30-8			Niet: STCR 5019
			 Gegalvaniseerd
Gewicht	**Geschikt voor**	**Toepassingen**	**Overige kenmerken**
0.9 kg	STCR 5019 nieten: 6 -10 mm	Papier, DPC-folie, PVC folie, tyvek	Hechthamer H30-8/ E T.b.v. nieten met vlakke draad, met klaponderlader


RFTW-Z4-140		Niet: 140	Afwerknagels: SKN 1.2 brads
		 Gegalvaniseerd RVS	 Gegalvaniseerd RVS
Gewicht	**Geschikt voor**	**Toepassingen**	**Overige kenmerken**
0.9 kg	140-nieten: 6-14 mm SKN 1.2 brads: tot 15 mm	Folies, Karton, label & Plastic labes	Met afstandvoet Instelbare slagkracht Metalen en kunststof constructie


RFTW-Z2-13M		Niet: 13	Niet: 53
		 Gegalvaniseerd	 Gegalvaniseerd
Gewicht	**Geschikt voor**	**Toepassingen**	**Overige kenmerken**
0.3 kg	13-nieten: 6-10 mm, 53-nieten: 6-10 mm	Labels, papier, tyfek, folie's, DPC & asfaltsingels Geschikt voor houtbouw folies	Met afstandvoet, instelbare slagkracht Geheel metalen aluminium handtacker

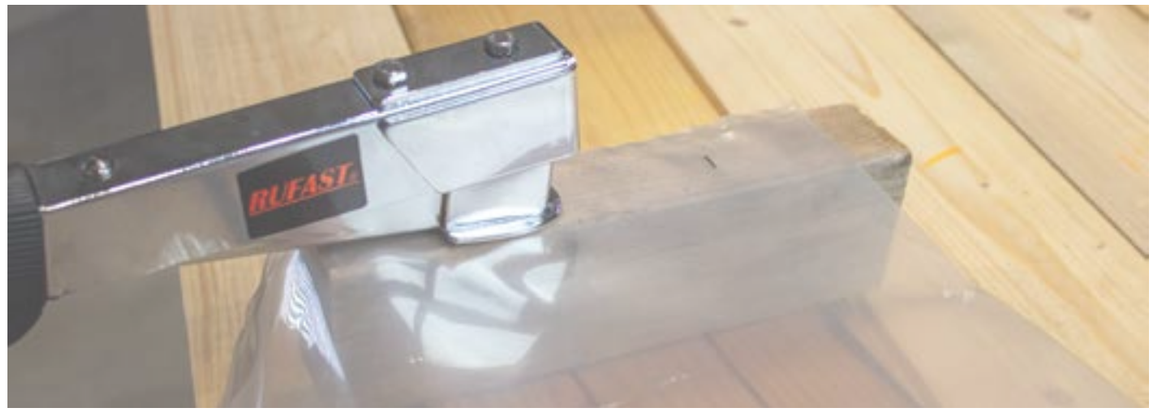

RFTW-140-14			Niet: 140
			
			Gegalvaniseerd
			RVS
Gewicht & Werkdruk	**Geschikt voor**	**Toepassingen**	**Overige kenmerken**
0.9 kg Werkdruk 4-7 bar	140 nieten: 6 - 14 mm	Voor folie's & papier op hout	De nieten blijven op het folie of papier liggen & gaan er dus niet doorheen Afmeting: 218 x 150 x 43 mm

RFFA-SJK19			Niet: SJK
			
			Gegalvaniseerd
Gewicht & Werkdruk	**Geschikt voor**	**Toepassingen**	**Overige kenmerken**
0.84 kg Werkdruk 7 bar	SJK nieten: 6 -16 mm	O.a. triplex, kunststof strips, schoenindustrie, speelgoedhout, leren bekleding & vloerbedekking op trappen	Makkelijk te openen magazijn om snel te laden (onderlader), luchtuitlaat achter uit handvat geleverd in koffer, magazijn: 180 nieten, magnesium tacker, alleen voor professioneel gebruik

RFFA-5016			Niet: 50
			
			Gegalvaniseerd
			RVS
Gewicht & Werkdruk	**Geschikt voor**	**Toepassingen**	**Overige kenmerken**
0.8 kg Werkdruk 5 bar	50-nieten: 6-16 mm	Folie in de HSB	Luchtuitlaat achter uit handvat Makkelijk te openen magazijn om snel te laden (onderlader)

RFFA-5016LM			Niet: 50
			
			Gegalvaniseerd
			RVS
Gewicht & Werkdruk	**Geschikt voor**	**Toepassingen**	**Overige kenmerken**
1 kg Werkdruk 5 bar	50-nieten: 6-16 mm	Folie in de HSB	Luchtuitlaat achter uit handvat Makkelijk te openen magazijn & weinig laden (onderlader) Nietapparaat 2 a 3 strip




RFK-7116			Niet: C / 71
			
			RVS
			Gegalvaniseerd / Gegalvaniseerd zwart
Gewicht + Werkdruk	**Geschikt voor**	**Toepassingen**	**Overige kenmerken**
0.9 kg Werkdruk 7 bar	C / 71-nieten: 6-16 mm	O.a. voor de meubelindustrie, stoffering, triplex, PVC plafonds, bouwfolie & papier	Luchtuitlaat achter uit handvat, makkelijk te openen magazijn om snel te laden (onderlader), alleen voor professioneel gebruik ergonomisch ontwerp, lichte en krachtige stoffeertacker, niet diepte-verstelbaar

RFHM-7116			Niet: C / 71
			
			RVS
			Gegalvaniseerd / Gegalvaniseerd zwart
Gewicht + Werkdruk	**Geschikt voor**	**Toepassingen**	**Overige kenmerken**
0.9 kg Werkdruk 7 bar	C / 71-nieten: 4-16 mm	O.a. voor de meubelindustrie, stoffering, triplex, PVC plafonds, bouwfolie & papier	Luchtuitlaat achter uit handvat Makkelijk te openen magazijn om snel te laden (onderlader)

RFK-8016



Niet: 80




Gegalvaniseerd | Gegalvaniseerd Zwart
RVS zwart | RVS

Gewicht & Werkdruk	Geschikt voor	Toepassingen	Overige kenmerken
0.9 kg Werkdruk 7 bar	80-nieten: 6-16 mm	Folie, meubelindustrie, stoffering, triplex, PVC plafonds, bouwfolie & papier	Makkelijk te openen magazijn om snel te laden (onderlader) Luchtuitlaat achter uit handvat, Lichte en krachtige stoffeertacker & ergonomisch ontwerp. Magazijn: 180 nieten

RFBA-1025



Niet: JB/DPC



Gegalvaniseerd
RVS

Gewicht & Werkdruk	Geschikt voor	Toepassingen	Overige kenmerken
1.9 kg Werkdruk 4-8 bar	JB (DPC) nieten: 10 - 35 mm	Speciaal voor DPC folie,papier, plastic en mandragende folie Zeer geschikt voor timmerindustrie & kunsstof schrootjes	Contact Trip (beveiliging op de neus) Bumper gire en Single fire Thermo handgreep



RFFA-9040



Niet: 58



Gegalvaniseerd
RVS

Gewicht & Werkdruk	Geschikt voor	Toepassingen	Overige kenmerken
1.2 kg Werkdruk 5-8 bar	58-nieten: 12-40 mm	Aftimmerwerk, hoeklijnen, koven. Zeer geschikt voor hoeklijk koven, tochtprofielen, rabbat delen schrootjes & dunnere plaatmaterialen.	Instelbare diepteregeling, voorplaat met snelsluiting, enkel- & meerschots, bovenlader: 100 nieten, magnesium tacker, industriekwaliteit (hoogste kwaliteit) = Kitpro-Basso S-90/40L-A1 + Paslode N18-40

RFPX-9240



Niet: 92



Gegalvaniseerd
RVS

Gewicht & Werkdruk	Geschikt voor	Toepassingen	Overige kenmerken
1.7 kg Werkdruk 5 - 8 bar	92-nieten: 15 - 40 mm	Brandwerende betimmeringen, tuinschermen & hardhout schermen	Snelsluiting, neus is makkelijk te openen, geen bouten, open magazijn (gipsstof kan goed weg) bovenlader, 2 volledige strips, veel slagkracht, sterk apparaat, onderdelen minder duur dan Bea, geen dure onderdelen! Diepte-verstelbaar, goed zicht door smalle neus (12x23mm) luchtdemper (voor stof)

RFFA-M1040






Niet: M



Gegalvaniseerd
RVS

Gewicht & Werkdruk	Geschikt voor	Toepassingen	Overige kenmerken
1.9 kg Werkdruk 5-7 bar	M-nieten: 10 - 40 mm	Boord, folie & papier	Diepte verstelbaar, bovenlucht uitlaat (draaibaar), enkel- of meerschots beveiliging, bovenlader, quick release nose

RFAL-32-18 &RFAL-32-18			kram 35-15 + 35-18	kram 32-18
				
			Gegalvaniseerd	Gegalvaniseerd
Gewicht	**Geschikt voor**	**Toepassingen**	**Overige kenmerken**	
1.70 kg	Krammen 32-18 of Krammen 35-15 Krammen 35-18	Dozen sluiten	Handtacker Magazijn: 120 of 100 Nagels lengte: 15 - 18 mm of 16 - 19 mm	

RFAL-32-22 & RFAL-35-22			kram 35-22	kram 32-22
				
			Gegalvaniseerd	Gegalvaniseerd
Gewicht & Werkdruk	**Geschikt voor**	**Toepassingen**	**Overige kenmerken**	
1.88 kg Werkdruk : 5-6 bar	Krammen 32-22 of Krammen 35-22	Dozen sluiten	Lucht tacker Magazijn: 120 of 100 Nagels lengte: 22 mm	




RFPX-16851P	Niet: N	Niet: 700-nieten / CNK-nieten / KG700-nieten		Kram: 14
				
	Gegalvaniseerd	Gegalvaniseerd		
	RVS	Exta verzinkt & lijmcoat	RVS	Gegalvaniseerd
Gewicht & Werkdruk	**Geschikt voor**	**Toepassingen**	**Overige kenmerken**	
2.2 kg Werkdruk 8 bar	700-niet, N-niet & 14 niet: 18 - 50 mm, Bea 14 -niet, Bea 155/16, Senco N-niet, Duofast HDS1565, T-Trading 750SS, Haubold 750	Constructie, timmerindustrie & plaatmateriaal	Zeer stil apparaat, geluid gedempt, diepte instelbaar, voorplaat met snelsluiting Oranje trekker = enkelschots, zwarte trekker = meerschots, magazijn: 150 nieten	


RFBA-F1440LHH		Niet: N	Kram: 14
	**Let op: Niet geschikt voor 700-nieten / CNK-nieten / KG700-nieten**		
		Gegalvaniseerd	
		RVS	Gegalvaniseerd
Gewicht & Werkdruk	**Geschikt voor**	**Toepassingen**	**Overige kenmerken**
1.8 kg Werkdruk 4 tot 8 bar	14 nieten: 15 - 40 mm N-nieten: 15 - 40 mm	Rompen en clips (meubelindustrie en bouw), plaatmaterialen, raggels, Fermacel & Milexx gevelbekleding	Instelbare diepte regeling Voorplaat met snelsluiting (Quick release) Enkelschots & meerschots Veel slagkracht Rubberen Beschermvoet

RFK-14N700	Kram: 14
	
	Gegalvaniseerd
Gewicht & Werkdruk	**Geschikt voor**	**Toepassingen**	**Overige kenmerken**
2,35 kg Werkdruk: 5-7 bar	14-nieten 700-nieten / CNK-nieten / KG700-nieten S4-nieten/NC krammen P-nieten wide crown	Wandbekleding vloer, hek, meubels, frames & houten verpakkingen	Grote impact, laag gewicht eenvoudige omschakeling tussen enkelschots & stompnagels, traploos instelbare ijsdiepte snelle opening van de neus door "klemmen" magazijncapaciteit: 160 nietjes


RFPX-SQ3265		Niet: N	Niet: 700	Niet: Q
				
		Gegalvaniseerd	Gegalvaniseerd	RVS
		RVS	RVS	Exta verzinkt & lijmcoat
Gewicht & Werkdruk	**Geschikt voor**	**Toepassingen**	**Overige kenmerken**	
2.7 kg Werkdruk 4-8 bar	Q-niet, 700-niet, N-niet, SD-nieten 32-65 mm	extra zware houtverbindingen, panlatten, spouwlatten, cementplaten & vloeren & brandwerende dikke harde promat Hechtnieten	Veel slagkracht, voorplaat met snelsluiting (Quick release nose) bovenlader - 2 strips snel te laden, vastgelopen nieten makkelijk te verwijderen, oranje trekker = enkelschot, zwarte trekker = meerschots, instelbare diepteregeling, diepte kan ingesteld worden door neus = zeer belangrijk bij eternit! Bij juiste diepteregeling blijft de rug van de niet mooi op de eternit siding liggen!	

RFBA-QN778GAS		Niet: N	Niet: 700	Niet: Q
				
		Gegalvaniseerd	Gegalvaniseerd	RVS
		RVS	RVS	Exta verzinkt & lijmcoat
Gewicht & Werkdruk	**Geschikt voor**	**Toepassingen**	**Overige kenmerken**	
3.6 kg Werkdruk: 5-8 bar	Q-niet, 700-niet, N-niet, SD niet: 35-79 mm	Extra zware houtverbindingen, panlatten, spouwlatten, cementplaten en vloeren & brandwerende dikke harde promat, hechtnieten		Diepte instelbaare, enkel- en meerschots inclusief 2 accu's & oplader, geleverd in kunststof koffer

RFAL-80SD			Kram: SD
			
			Exta verzinkt & lijmcoat
Gewicht & Werkdruk	**Geschikt voor**	**Toepassingen**	**Overige kenmerken**
3.6 kg Werkdruk 8 bar	SD krammen: 50 - 80 mm	Dikke niet voor brandwerende plaat	Diepte instelbaar, enkel- & meerschots neus kan opengeklapt worden, luchtverbruik: 1.8 liter, magazijn: 2 strips

RFBA-29130			Niet: BS
			
			Gegalvaniseerd
Gewicht & Werkdruk	**Geschikt voor**	**Toepassingen**	**Overige kenmerken**
5.85 kg Werkdruk Tot 8 bar	BS nieten: 75 - 130 mm	Bevestigen van isolatie en houtconstructieverbindingen, warmtedampverbindingen (dikke isolatie) & Soort zachtboord 60 tot 110 mm dik	Lengte nieten: van 75-130 mm 400 mm hoog, magazijn: 120 nieten Instelbare diepteregeling, luchtverbruik 2.9 ltr

RFBA-29160			Niet: BS
			
			Gegalvaniseerd
Gewicht & Werkdruk	**Geschikt voor**	**Toepassingen**	**Overige kenmerken**
6.25 kg Werkdruk Tot 8 bar	BS nieten: 75 - 160 mm	Bevestigen van isolatie & houtconstructieverbindingen Warmtedampverbindingen (dikke isolatie) Soort zachtboord 60 tot 130 mm dik	Instelbare diepteregeling Magazijn: 120 nieten Hoogte: 470 mm Luchtverbruik 4.4 ltr

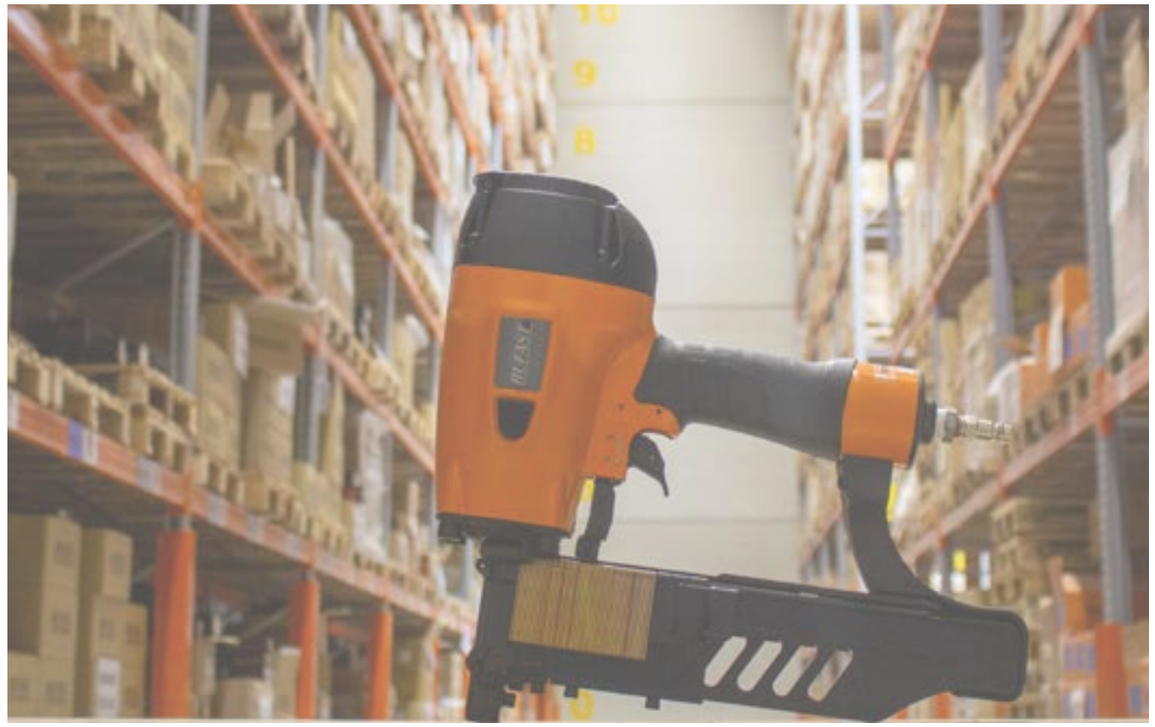

RFEW-WC25.38			Kram: WC
			 Gegalvaniseerd & fastcoat RVS
Gewicht & Werkdruk	**Geschikt voor**	**Toepassingen**	**Overige kenmerken**
2.5 kg Werkdruk 5-8 bar	WC krammen: 15 - 40 mm	O.a. voor de tuinhuis singels, borden fabrikanten, karton- & lasverbindingen, folie's, DPC en mandragende folies over bandstaal & kunststof band	Magazijn: 160 krammen, zacht rubberen veiligheids grip, duurzaam driver blade systeem, enkel- en meerschots open magazijn, industriekwaliteit (hoogste kwaliteit), diepte instelbaar door voorplaatje los te schroeven en beveiliging naar binnen/buiten te draaien

RFEW-WCP26.38			Kram: WCP / Niet: P
			 Gegalvaniseerd & fastcoat RVS
Gewicht & Werkdruk	**Geschikt voor**	**Toepassingen**	**Overige kenmerken**
2.5 kg Werkdruk 5-8 bar	WCP krammen: 12 - 38 mm	O.a. voor de meubelindustrie, stoffering, triplex, PVC plafonds, bouwfolie & papier	Zacht rubberen veiligheids grip, magazijn: 160 krammen, duurzaam driver blade systeem, enkel- en meerschots, diepte instelbaar, open magazijn

RFRC-W16			Kram: W
			 Gegalvaniseerd & fastcoat RVS A2
Gewicht & Werkdruk	**Geschikt voor**	**Toepassingen**	**Overige kenmerken**
2.4 kg Werkdruk 5 - 8 bar	W-krammen: 16 - 50 mm Paslode W16	Koudlas verbindingen, shingles van tuinhuisjes & zware folie's	Quick release nose, bovenlader aluminium magazijn, in diepte verstelbaar voor dakbedekking, magazijn: 150 krammen

RFBA-3240GAS-2			Draadkrammen
			 Thermisch Verzinkt
Gewicht & Werkdruk	**Geschikt voor**	**Toepassingen**	**Overige kenmerken**
2.3 kg Werkdruk 5 - 8 bar	Draadkrammen: 40 mm	Prikkeldraad, tuindraad, draadkorven, gaas, betonmatten & draadmatten op hout	Zeer stil apparaat, geluid gedempt, diepte instelbaar, voorplaat met snelsluiting Oranje trekker = enkelschots, zwarte trekker = meerschots, magazijn: 150 nieten

RFPX-3240			Draadkrammen
			 Thermisch Verzinkt
Gewicht & Werkdruk	**Geschikt voor**	**Toepassingen**	**Overige kenmerken**
2.8 kg Werkdruk 5 - 8 bar	Draadkrammen: 40 mm	Prikkeldraad, tuindraad, draadkorven, gaas, betonmatten & draadmatten op hout	bovenlader, voorplaat met snelsluiting (quick release nose) veel slagkracht, diepte verstelbaar met imbussleutel, geluiddemper magazijn: 75 krammen - 3 strips, 3.5 ltr/schot





SALESSUPPORT@RUFAST.NL
073-6330300

HOOGPOORT 5,
5253 RN
NIEUWKUIJK

RUFAST®
VOOR DE HOUTBOUW